

Outdoor Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	570521201	
Markenname:	Compact Outdoor	
Farbe:	RAL 7035	
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet	
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4	
Im Lieferumfang enthalten:	Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter	
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus	
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)	




Tec	nni	SC	ne l	Dai	en
		96			

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	550 W @ 50 Hz	
Nutzkuimeistung ESSESS (EN14311-5).	570 W @ 60 Hz	
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	445W @ 50 Hz	
	490 W @ 60 Hz	
Schaltschrankheizung:	400 W	
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor	
Kältemittel / GWP:	R513A / 630	
Füllmenge Kältemittel:	226 g / 7.97 oz.	
Hoch / niedrig Druck:	29 / 6 bar 425 / 88 psig	
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 315 / 850 m³/h Schrankkreislauf: 165 / 250 m³/h	
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C	
Montageart:	Wandanbau	
Abmessungen A x B x C (D+E):	830 x 304 x 270 mm	
Gewicht:	32 kg	
Ausschnittsmaße:	265 x 180 mm 265 x 160 mm	
Spannung / Frequenz:	400/460 V - 50/60 Hz 2~	
UL Spannung / Frequenz:	400/460 V ~ 60 Hz 2~	
Nennstrom L35L35:	1.2 A @ 50 Hz 1.1 A @ 60 Hz	
Anlaufstrom:	5 A	
Max. Nennstrom:	1.9 A	
Nennleistung L35L35:	422 W @ 50 Hz 432 W @ 60 Hz	
Max. Nennleistung:	497 W @ 50 Hz 545 W @ 60 Hz	
Vorsicherung:	2 x 3 A (T)	
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA	
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung5 - poliger Stecker für Signale3 - poliger Stecker für RS 485	



Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X



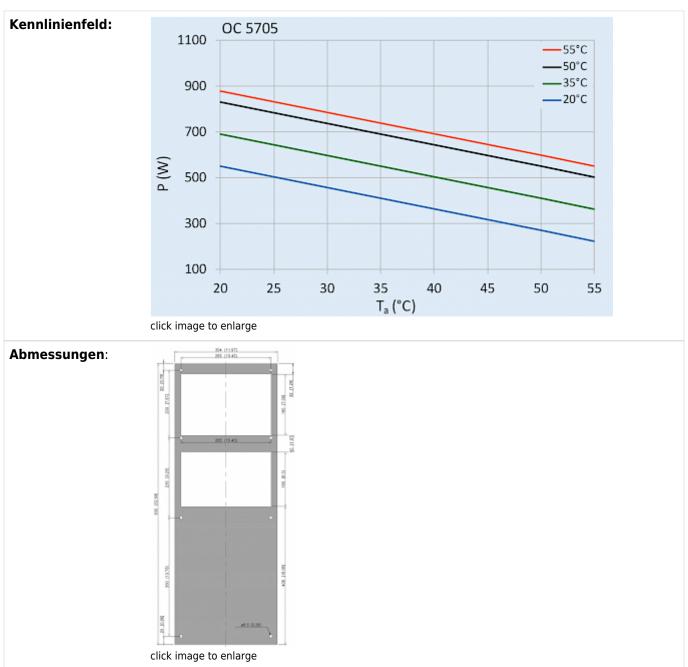



BestellinformationenVerpackungsmaße870 x 348 x 310 mmBruttogewicht34 kgZolltarifnummer84158200