

## Thermoelektrisches Kühlgerät



## Beschreibung

|                                        |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bestellnummer:</b>                  | 6205303                                                                                                                              |
| <b>Markenname:</b>                     | SOLITHERM PELTIER                                                                                                                    |
| <b>Gehäusematerial:</b>                | Edelstahl AISI 304 (V2A)                                                                                                             |
| <b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b> | IP 66 / UL Type 12, 4, 4X                                                                                                            |
| <b>Hinweis:</b>                        | Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.                                                                              |
| <b>Zertifizierung:</b>                 | CE, cURus                                                                                                                            |
| <b>Zubehör:</b>                        |  <a href="#">Kondensat Kit 3102 / 6155 / 6205</a> |

## Technische Daten


|                                                 |                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>     | 200 W                                                                  |
| <b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b> | Umgebungskreislauf: 106 / 260 m³/h<br>Schränkkreislauf: 150 / 260 m³/h |
| <b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>            | -20°C - 70°C                                                           |
| <b>UL Temperaturbereich:</b>                    | -20°C - 65°C                                                           |
| <b>Montageart:</b>                              | Halbeinbau                                                             |
| <b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>             | 500 x 330 x 190 (130+60) mm                                            |
| <b>Gewicht:</b>                                 | 17.2 kg                                                                |
| <b>Ausschnittsmaße:</b>                         | 472 x 302 mm                                                           |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>                     | 120 V, 230 V                                                           |
| <b>Nennstrom L35L35:</b>                        | 2.1 A @ 120 V<br>1.1 A @ 230 V                                         |
| <b>Anlaufstrom:</b>                             | 3.2 A @ 120 V<br>1.7 A @ 230 V                                         |
| <b>Max. Nennstrom:</b>                          | 2.2 A @ 120 V<br>1.2 A @ 230 V                                         |
| <b>Nennleistung L35L35:</b>                     | 250 W                                                                  |
| <b>Max. Nennleistung:</b>                       | 270 W                                                                  |
| <b>Vorsicherung:</b>                            | 4 A (T) @ 120 V<br>3 A (T) @ 230 V                                     |
| <b>Anschlussart:</b>                            | 4-poliger Anschlußstecker<br>5-poliger Stecker für Signale             |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

### Kennlinienfeld:

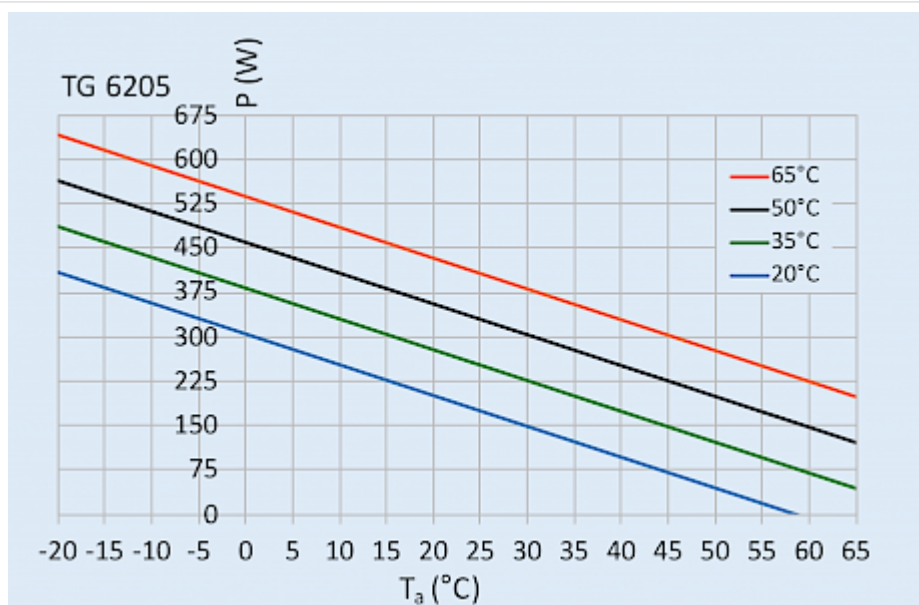

[click image to enlarge](#)

### Ausschnittsmaße:

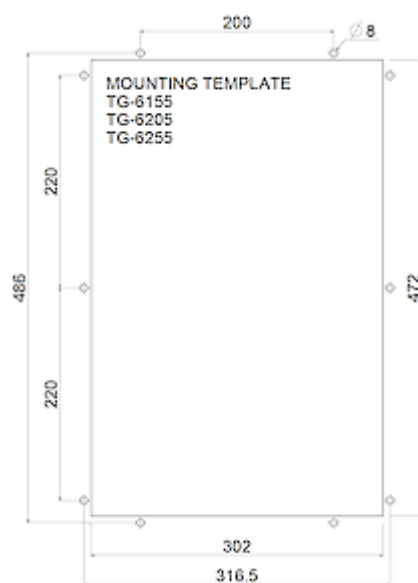

[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.</b> | 62053034             |
| <b>Verpackungsmaße</b>                                 | 586.6 x 354 x 227 mm |
| <b>Bruttogewicht</b>                                   | 20.5 kg              |
| <b>Zolltarifnummer</b>                                 | 84158300             |