

## Outdoor Kühlgerät



## Beschreibung

Bestellnummer:	571501201
Markenname:	Compact Outdoor
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
Im Lieferumfang enthalten:	Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)



## **Technische Daten**

Nest-leüblisisten v. 125125 (EN14511.2)	1500 W O 50 Uz
Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	1500 W @ 50 Hz 1500 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	1250 W @ 50 Hz
	1280 W @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	1000 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	558 g / 19.7 oz
Hoch / niedrig Druck:	26 / 6 bar
	383 / 88 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 655 / 1200 m³/h Schrankkreislauf: 400 / 550 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,150 x 395 x 270 mm
Gewicht:	42 kg
Gewicht: Spannung / Frequenz:	42 kg 230 V ~ 50/60 Hz
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Spannung / Frequenz: UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz 230 V ~ 60 Hz
Spannung / Frequenz: UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz 230 V ~ 60 Hz 3.7 A @ 50 Hz
Spannung / Frequenz:  UL Spannung / Frequenz:  Nennstrom L35L35:	230 V ~ 50/60 Hz 230 V ~ 60 Hz 3.7 A @ 50 Hz 4.3 A @ 60 Hz
Spannung / Frequenz:  UL Spannung / Frequenz:  Nennstrom L35L35:  Anlaufstrom:	230 V ~ 50/60 Hz 230 V ~ 60 Hz 3.7 A @ 50 Hz 4.3 A @ 60 Hz
Spannung / Frequenz:  UL Spannung / Frequenz:  Nennstrom L35L35:  Anlaufstrom:  Max. Nennstrom:	230 V ~ 50/60 Hz 230 V ~ 60 Hz 3.7 A @ 50 Hz 4.3 A @ 60 Hz 16 A 7.1 A
Spannung / Frequenz:  UL Spannung / Frequenz:  Nennstrom L35L35:  Anlaufstrom:  Max. Nennstrom:	230 V ~ 50/60 Hz  230 V ~ 60 Hz  3.7 A @ 50 Hz  4.3 A @ 60 Hz  16 A  7.1 A  801 W @ 50 Hz
Spannung / Frequenz:  UL Spannung / Frequenz:  Nennstrom L35L35:  Anlaufstrom:  Max. Nennstrom:  Nennleistung L35L35:	230 V ~ 50/60 Hz  230 V ~ 60 Hz  3.7 A @ 50 Hz  4.3 A @ 60 Hz  16 A  7.1 A  801 W @ 50 Hz  961 W @ 60 Hz
Spannung / Frequenz:  UL Spannung / Frequenz:  Nennstrom L35L35:  Anlaufstrom:  Max. Nennstrom:  Nennleistung L35L35:	230 V ~ 50/60 Hz  230 V ~ 60 Hz  3.7 A @ 50 Hz  4.3 A @ 60 Hz  16 A  7.1 A  801 W @ 50 Hz  961 W @ 60 Hz
Spannung / Frequenz:  UL Spannung / Frequenz:  Nennstrom L35L35:  Anlaufstrom:  Max. Nennstrom:  Nennleistung L35L35:  Max. Nennleistung:	230 V ~ 50/60 Hz  230 V ~ 60 Hz  3.7 A @ 50 Hz  4.3 A @ 60 Hz  16 A  7.1 A  801 W @ 50 Hz  961 W @ 60 Hz  992 W @ 50 Hz  1175 W @ 60 Hz
Spannung / Frequenz:  UL Spannung / Frequenz:  Nennstrom L35L35:  Anlaufstrom:  Max. Nennstrom:  Nennleistung L35L35:  Max. Nennleistung:  Vorsicherung:	230 V ~ 50/60 Hz  230 V ~ 60 Hz  3.7 A @ 50 Hz  4.3 A @ 60 Hz  16 A  7.1 A  801 W @ 50 Hz  961 W @ 60 Hz  1175 W @ 60 Hz  12 A (T)  5 kA  4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung
Spannung / Frequenz:  UL Spannung / Frequenz:  Nennstrom L35L35:  Anlaufstrom:  Max. Nennstrom:  Nennleistung L35L35:  Max. Nennleistung:  Vorsicherung:  Kurzschlussfestigkeit:	230 V ~ 50/60 Hz  230 V ~ 60 Hz  3.7 A @ 50 Hz  4.3 A @ 60 Hz  16 A  7.1 A  801 W @ 50 Hz  961 W @ 60 Hz  1175 W @ 60 Hz  12 A (T)  5 kA


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.



Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

> Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X



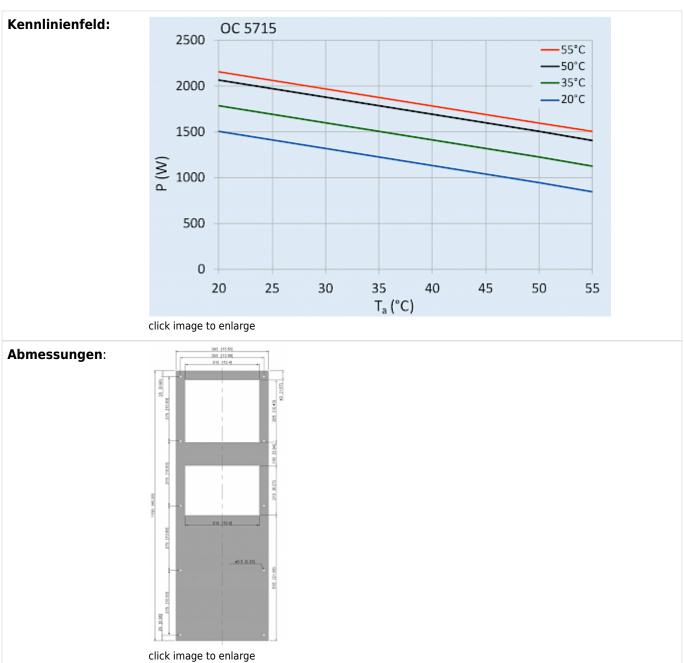



## BestellinformationenVerpackungsmaße1,190 x 443 x 310 mmBruttogewicht45 kgZolltarifnummer84158200