Schaltschrankkühlgerät NEMA / Type 4X

Beschreibung

Bestellnummer:	57151182
Markenname:	Compact Outdoor
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Im Lieferumfang enthalten:	Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	1500 W @ 50 Hz 1500 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	1250 W @ 50 Hz 1280 W @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	1000 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	558 g / 19.7 oz
Hoch / niedrig Druck:	26 / 6 bar 383 / 88 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 655 / 1200 m³/h Schrankkreislauf: 400 / 550 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,150 x 395 x 270 mm
Gewicht:	50 kg
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	115 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	7.3 A @ 50 Hz 8.7 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	32 A
Max. Nennstrom:	14.2 A
Nennleistung L35L35:	801 W @ 50 Hz 961 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	992 W @ 50 Hz 1175 W @ 60 Hz
Vorsicherung:	25 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X

Kennlinienfeld:

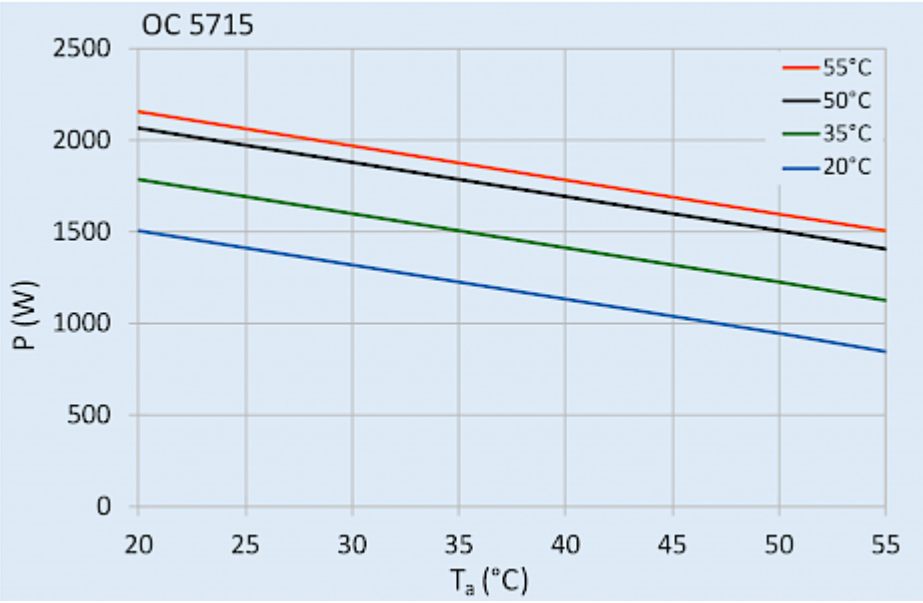

click image to enlarge

Abmessungen:

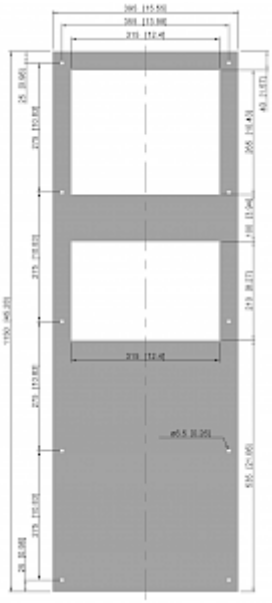

click image to enlarge

Bestellinformationen

In Edelstahl 316 (V4A) Best. Nr.	57151184
Verpackungsmaße	1,190 x 443 x 310 mm
Bruttogewicht	53 kg
Zolltarifnummer	84158200