

Outdoor Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	573121201	
Markenname:	Compact Outdoor	
Farbe:	RAL 7035	
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet	
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4	
Im Lieferumfang enthalten:	Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter	
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus	
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)	




 			_
nnı	CCI	10	Daten
 	-19		

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	3000 W @ 50 Hz 3000 W @ 60 Hz	
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	2380 W @ 50 Hz 2510 W @ 60 Hz	
Schaltschrankheizung:	1500 W	
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor	
Kältemittel / GWP:	R513A / 630	
Füllmenge Kältemittel:	1040 g / 36.7 oz.	
Hoch / niedrig Druck:	29 / 6 bar 425 / 88 psig	
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 765 / 1200 m³/h Schrankkreislauf: 950 / 1200 m³/h	
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C	
Montageart:	Wandanbau	
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,550 x 457 x 355 mm	
Gewicht:	78 kg	
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~	
UL Spannung / Frequenz:	400/460 V ~ 60 Hz 3~	
Nennstrom L35L35:	3.0 A @ 50 Hz 3.1 A @ 60 Hz	
Anlaufstrom:	7.6 A / 8.1 A	
Max. Nennstrom:	3.4 A	
Nennleistung L35L35:	1400 W @ 50 Hz 1810 W @ 60 Hz	
Max. Nennleistung:	1720 W @ 50 Hz 2150 W @ 60 Hz	
Vorsicherung:	3 x 6 A (T)	
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA	
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung5 - poliger Stecker für Signale3 - poliger Stecker für RS 485	



Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X



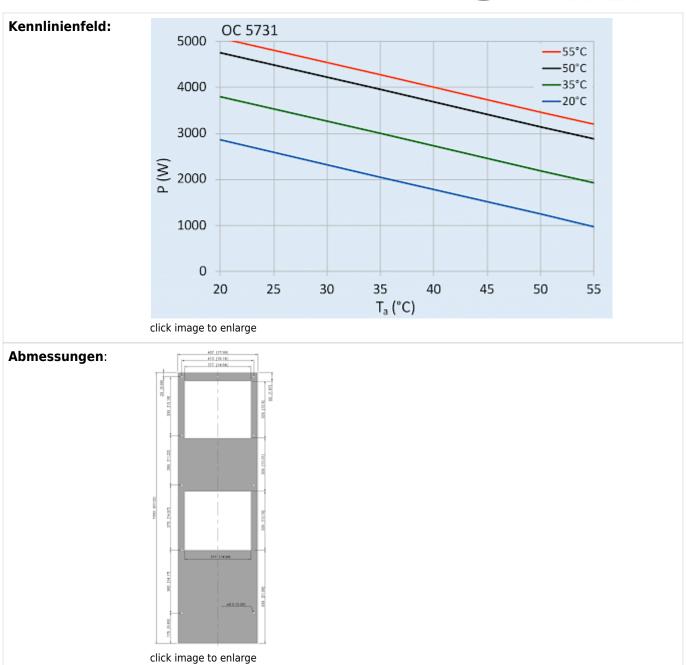



BestellinformationenVerpackungsmaße1,590 x 503 x 395 mmBruttogewicht82 kgZolltarifnummer84158200