

Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	6805303
Markenname:	SOLITHERM PELTIER
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Hinweis:	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.
Zertifizierung:	CE, cURus
Zubehör:	 Kondensat Kit 6805

Technische Daten


Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	800 W
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 480 / 650 m³/h Schränkkreislauf: 480 / 650 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Montageart:	Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	972 x 514 x 211 (136,5+74,5) mm
Gewicht:	66 kg
Ausschnittsmaße:	464 x 922 mm
Spannung / Frequenz:	120 V, 230 V
Nennstrom L35L35:	8.2 A @ 120 V 4.3 A @ 230 V
Anlaufstrom:	14 A @ 120 V 8 A @ 230 V
Max. Nennstrom:	9 A @ 120 V 4.7 A @ 230 V
Nennleistung L35L35:	979 W
Max. Nennleistung:	1078 W
Vorsicherung:	13 A (T) @ 120 V 7 A (T) @ 230 V
Anschlussart:	4-poliger Anschlußstecker 5-poliger Stecker für Signale

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

Kennlinienfeld:

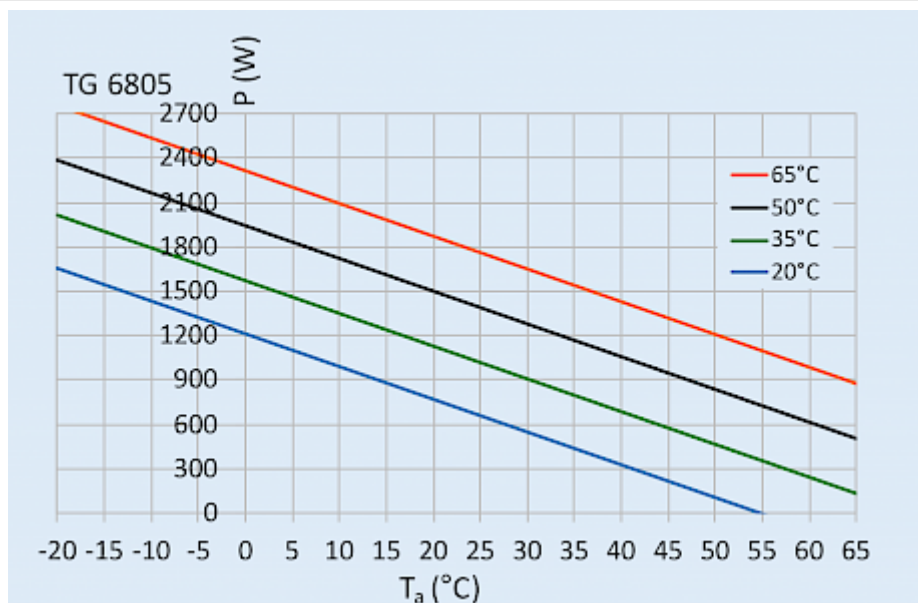

[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmaße:

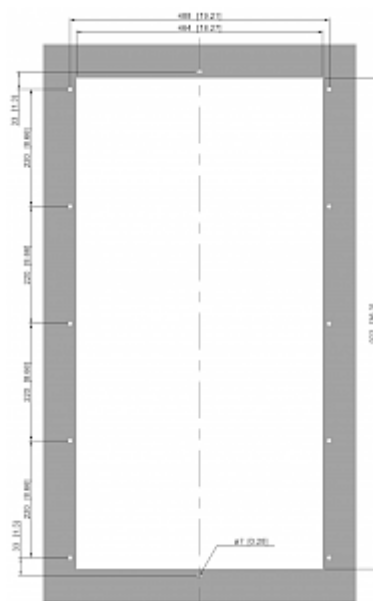

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.	68053034
Verpackungsmaße	1060 x 612 x 260 mm
Bruttogewicht	75.5 kg
Zolltarifnummer	84158300