

Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	850600001

Markenname: SLIMLINE PRO

Farbe: RAL 7035

Gehäusematerial: Stahlblech, pulverbeschichtet

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 55 / Type 12

Zertifizierung: CE, cURus, cULus

Zubehör:



Dichtungssatz Type 4



Kaltluftaustrittshaube 8503/06



Waschbarer Aluminium Filter 8503/06



Externer Transformer 400/460 V 2~



Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	670 W @ 50 Hz
	680 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	435 W @ 50 Hz 450 W @ 60 Hz
EER L35L35:	1.8 / 1.7
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	114 g / 4 oz
Hoch / niedrig Druck:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 200 / 408 m³/h Schrankkreislauf: 122 / 180 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
UL Temperaturbereich:	10°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	600 x 250 x 135 (45+90) mm
Gewicht:	14 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Spannung / Frequenz: UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz 230 V ~ 60 Hz
	·
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz 1.9 A @ 50 Hz
UL Spannung / Frequenz: Nennstrom L35L35:	230 V ~ 60 Hz 1.9 A @ 50 Hz 1.9 A @ 60 Hz
UL Spannung / Frequenz: Nennstrom L35L35: Anlaufstrom:	230 V ~ 60 Hz 1.9 A @ 50 Hz 1.9 A @ 60 Hz 5.3 A
UL Spannung / Frequenz: Nennstrom L35L35: Anlaufstrom: Max. Nennstrom:	230 V ~ 60 Hz 1.9 A @ 50 Hz 1.9 A @ 60 Hz 5.3 A 2.5 A 380 W @ 50 Hz
UL Spannung / Frequenz: Nennstrom L35L35: Anlaufstrom: Max. Nennstrom: Nennleistung L35L35:	230 V ~ 60 Hz 1.9 A @ 50 Hz 1.9 A @ 60 Hz 5.3 A 2.5 A 380 W @ 50 Hz 390 W @ 60 Hz
UL Spannung / Frequenz: Nennstrom L35L35: Anlaufstrom: Max. Nennstrom: Nennleistung L35L35: Max. Nennleistung:	230 V ~ 60 Hz 1.9 A @ 50 Hz 1.9 A @ 60 Hz 5.3 A 2.5 A 380 W @ 50 Hz 390 W @ 60 Hz
UL Spannung / Frequenz: Nennstrom L35L35: Anlaufstrom: Max. Nennstrom: Nennleistung L35L35: Max. Nennleistung: Vorsicherung:	230 V ~ 60 Hz 1.9 A @ 50 Hz 1.9 A @ 60 Hz 5.3 A 2.5 A 380 W @ 50 Hz 390 W @ 60 Hz 560 W 15 A (T)
UL Spannung / Frequenz: Nennstrom L35L35: Anlaufstrom: Max. Nennstrom: Nennleistung L35L35: Max. Nennleistung: Vorsicherung: Max. Stromstärke:	230 V ~ 60 Hz 1.9 A @ 50 Hz 1.9 A @ 60 Hz 5.3 A 2.5 A 380 W @ 50 Hz 390 W @ 60 Hz 560 W 15 A (T)
UL Spannung / Frequenz: Nennstrom L35L35: Anlaufstrom: Max. Nennstrom: Nennleistung L35L35: Max. Nennleistung: Vorsicherung: Max. Stromstärke: Kurzschlussfestigkeit:	230 V ~ 60 Hz 1.9 A @ 50 Hz 1.9 A @ 60 Hz 5.3 A 2.5 A 380 W @ 50 Hz 390 W @ 60 Hz 560 W 15 A (T) 15 A




Anschlussart:

- 4 poliger Stecker für Versorgungsspannung
- 5 poliger Stecker für Signale
- 3 poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design



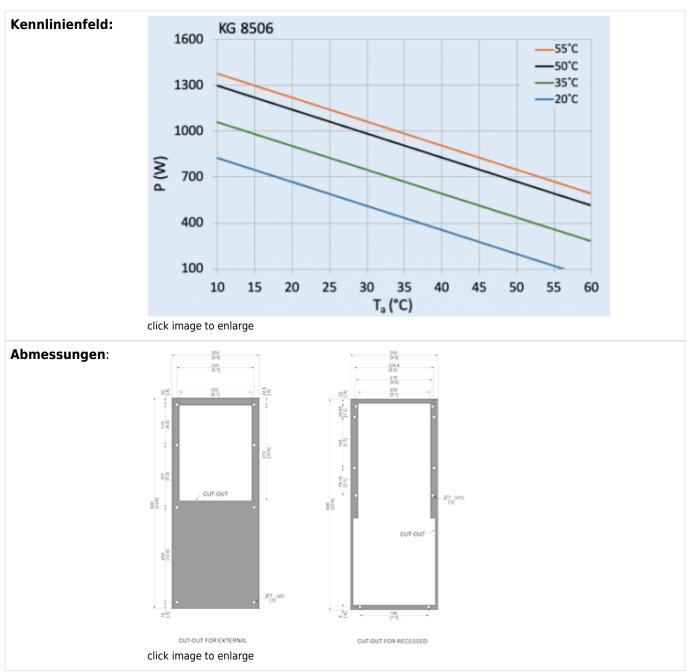



BestellinformationenVerpackungsmaße692 x 285 x 192 mmBruttogewicht16 KgZolltarifnummer84158200EAN Nummer5350604390027