Schaltschrankkühlgerät

Beschreibung

Bestellnummer:	851520001
Markenname:	SLIMLINE PRO
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 55 / Type 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
Zubehör:	Dichtungssatz Type 4 Kaltluftaustrittshaube 8515/20/25 Waschbarer Aluminium Filter 8515/20/25 Vibrationsschutz Kit 2

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	1500 W @ 50 Hz 1500 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	1300 W @ 50 Hz 1300 W @ 60 Hz
EER L35L35:	2.1
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	286 g / 10.1 oz
Hoch / niedrig Druck:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 550 / 850 m³/h Schrankkreislauf: 500 / 850 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 60°C
UL Temperaturbereich:	10°C - 60°C
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,350 x 395 x 210 (55+155) mm
Gewicht:	44 kg
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Spannung / Frequenz:	460 V / 60Hz 3~
Nennstrom L35L35:	1.6 A @ 50 Hz 1.6 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	8.2 A
Max. Nennstrom:	1.9 A
Nennleistung L35L35:	700 W @ 50 Hz 880 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1110 W
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	1.3 A

Volllaststrom Lüfter:	1.3 A
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design

Kennlinienfeld:

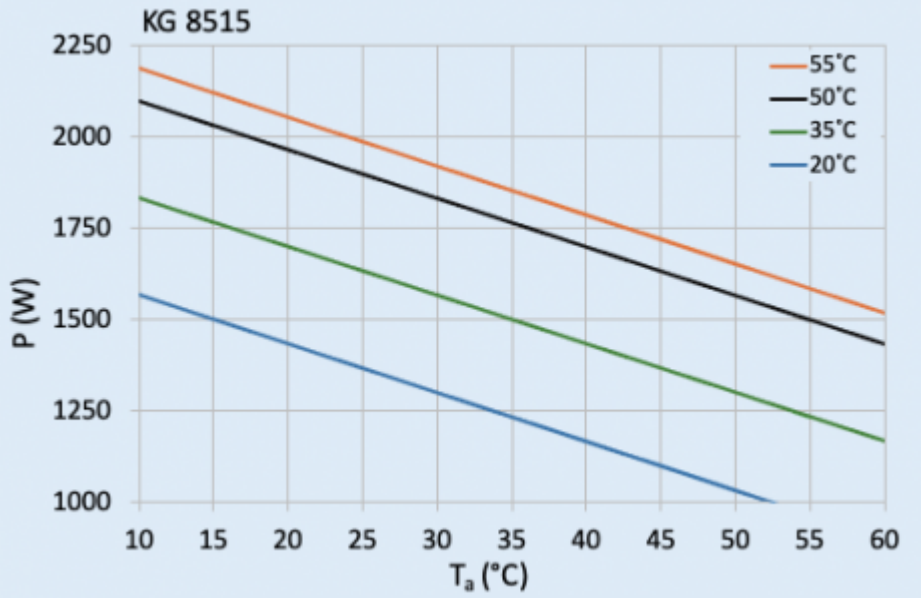

click image to enlarge

Abmessungen:

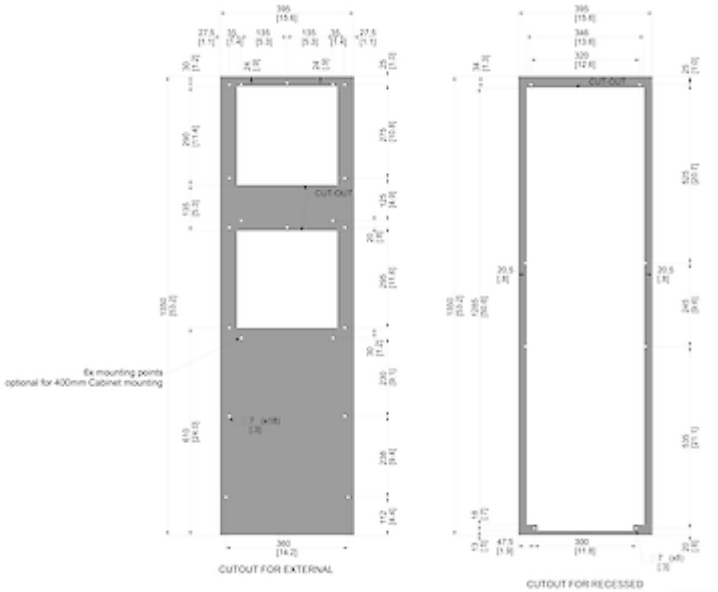

click image to enlarge

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	1442 x 495 x 242 mm
Bruttogewicht	49 Kg
Zolltarifnummer	84158200