

Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer: 852510001

Markenname: SLIMLINE PRO

Farbe: RAL 7035

Gehäusematerial: Stahlblech, pulverbeschichtet

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 55 / Type 12

Zertifizierung: CE, cURus, cULus

Zubehör:



Dichtungssatz Type 4



Kaltluftaustrittshaube 8515/20/25



Waschbarer Aluminium Filter 8515/20/25



Vibrationsschutz Kit 2



_			
Tec	A 10 I	20	FO IA

No. 4-1-2-11-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1	2500 W O 50 Hz	
Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	2500 W @ 50 Hz 2500 W @ 60 Hz	
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	2100 W @ 50 Hz	
	2100 W @ 60 Hz	
EER L35L35:	2.2	
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor	
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630	
Füllmenge Kältemittel:	372 g / 13.1 oz	
Hoch / niedrig Druck:	30 / 6 bar 435 / 88 psig	
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 680 / 1200 m³/h Schrankkreislauf: 500 / 850 m³/h	
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 60°C	
UL Temperaturbereich:	10°C - 60°C	
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau	
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,350 x 395 x 210 (55+155) mm	
Gewicht:	46.5 kg	
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 50/60 Hz	
UL Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz	
Nennstrom L35L35:	10.4 A @ 50 Hz	
	13.2 A @ 60 Hz	
Anlaufstrom:	11 A	
Max. Nennstrom:	16.6 A	
Nennleistung L35L35:	1160 W @ 50 Hz 1450 W @ 60 Hz	
Max. Nennleistung:	1890 W	
Vorsicherung:	25 A (T)	
Max. Stromstärke:	20 A	
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA	
Nennstrom Kompressor:	10 A	
Volllaststrom Lüfter:	1.5 A	




Anschlussart:

- 4 poliger Stecker für Versorgungsspannung
- 5 poliger Stecker für Signale
- 3 poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design



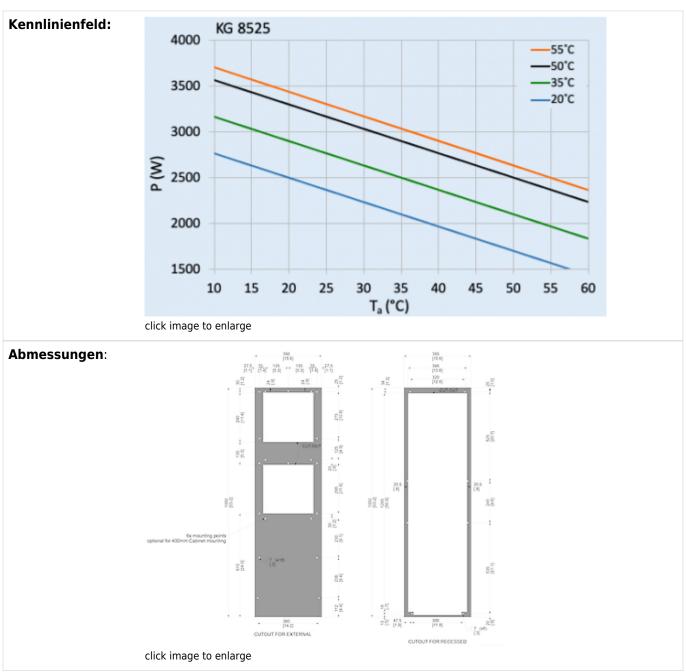



BestellinformationenVerpackungsmaße1442 x 495 x 242 mmBruttogewicht52.5 KgZolltarifnummer84158200EAN Nummer5350604390171