

Filterloses Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer: 4271102

Markenname: SLIMLINE

Gehäusematerial: Edelstahl AISI 304 (V2A)

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 54 / TYPE 12

Zertifizierung: CE, cURus, cULus

Zubehör:



NEMA 4X Abdeckung 4271



Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	820 W @ 50 Hz 885 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	480 W @ 50 Hz 530 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	333 g / 11.7 oz
Hoch / niedrig Druck:	28 / 14 bar 406 / 203 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 320 / 650 m³/h Schrankkreislauf: 290 / 550 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	980 x 395 x 145 (25+120) mm
Gewicht:	34 kg
Ausschnittsmaße:	961 x 376 mm
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	7.0 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	37 A
8.8 N	
Max. Nennstrom:	8.2 A
Nennleistung L35L35:	8.2 A 800 W @ 60 Hz
Nennleistung L35L35:	800 W @ 60 Hz
Nennleistung L35L35: Max. Nennleistung:	800 W @ 60 Hz 950 W
Nennleistung L35L35: Max. Nennleistung: Vorsicherung:	800 W @ 60 Hz 950 W 16 A (T)
Nennleistung L35L35: Max. Nennleistung: Vorsicherung: Max. Stromstärke:	800 W @ 60 Hz 950 W 16 A (T) 15 A
Nennleistung L35L35: Max. Nennleistung: Vorsicherung: Max. Stromstärke: Kurzschlussfestigkeit:	800 W @ 60 Hz 950 W 16 A (T) 15 A 5 kA


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.




> Übersicht Produktgruppe SLIMLINE - filterlose Kühlgeräte





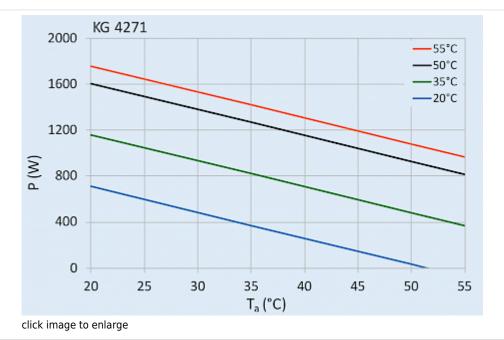


Luftstrom:



click image to enlarge

Abmessungen:

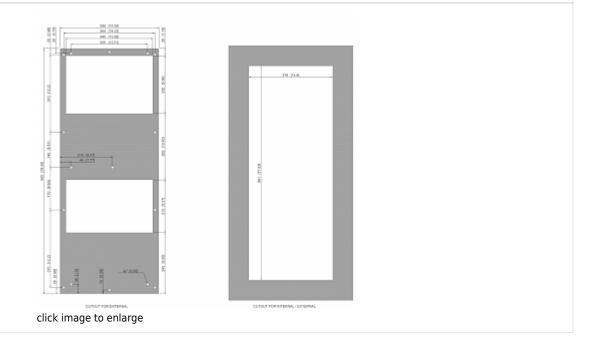



BestellinformationenVerpackungsmaße1074.5 x 496 x 204 mmBruttogewicht38.5 kgZolltarifnummer84158200EAN Nummer5350604370951