

Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer: 43042001

Markenname: COMPACT INDOOR

Farbe: RAL 7035

Gehäusematerial: Stahlblech, pulverbeschichtet

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 54 / TYPE 12

Zertifizierung: CE, cURus, cULus

Zubehör:



Filterhalterung in Edelstahl 4304



Synthetik Filtermatte 4304



Waschbarer Aluminium Filter 4304




Technische Daten Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3): 320 W @ 50 Hz 360 W @ 60 Hz 200 W @ 50 Hz Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3): 220 W @ 60 Hz **Kompressor Typ:** Hubkolbenkompressor Kältemittel / GWP: R134a / 1430 Füllmenge Kältemittel: 79 q / 2.78 oz **Hoch / niedrig Druck:** 25 / 6 bar 365 / 88 psig **Luftvolumenstrom (System / freiblasend):** Umgebungskreislauf: 90 / 250 m³/h Schrankkreislauf: 115 / 136 m³/h Zulässige Betriebstemperatur: 10°C - 55°C Anbau **Montageart:** 501.6 x 280 x 200 mm Abmessungen $A \times B \times C (D+E)$: **Gewicht:** 26 kg Ausschnittsmaße: 480 x 240 mm **Spannung / Frequenz:** 400/460 V ~ 50/60 Hz 2~ 400/460 V ~ 60 Hz 2~ **UL Spannung / Frequenz:** Nennstrom L35L35: 1.1 A @ 50 Hz 1.0 A @ 60 Hz **Anlaufstrom:** 3.8 A Max. Nennstrom: 1.4 A **Nennleistung L35L35:** 440 W Max. Nennleistung: 550 W **Vorsicherung:** 2 x 3.6 A (T) **Kurzschlussfestigkeit:** 5 kA **Anschlussart:** Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

> Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch






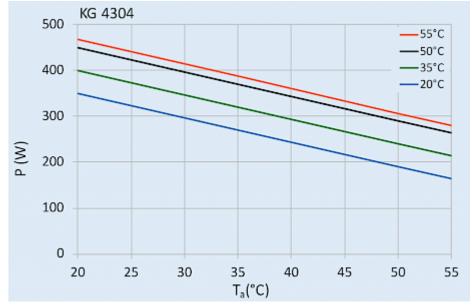


click image to enlarge

Luftstrom:



click image to enlarge

Abmessungen:



click image to enlarge



BestellinformationenMit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.4304202Verpackungsmaße535 x 323 x 225 mmBruttogewicht27 kgZolltarifnummer84158200