

Schalschrankkühlgerät



Beschreibung

| | |
|---|-------------------------------|
| Bestellnummer: | 43152001 |
| Markenname: | COMPACT INDOOR |
| Farbe: | RAL 7035 |
| Gehäusematerial: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| IP Schutzklassse nach EN 60 529: | IP 54 / TYPE 12 |
| Zertifizierung: | CE, cURus, cULus |

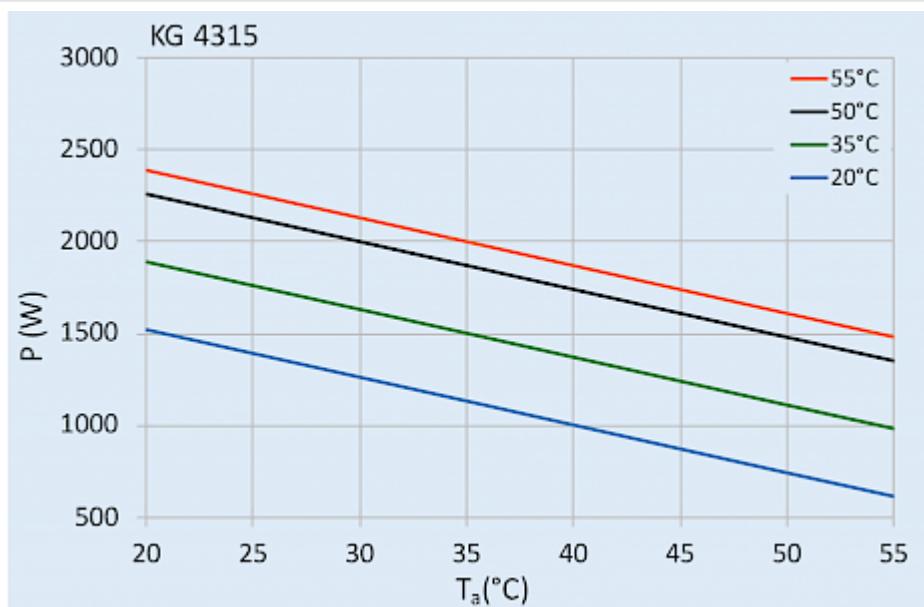
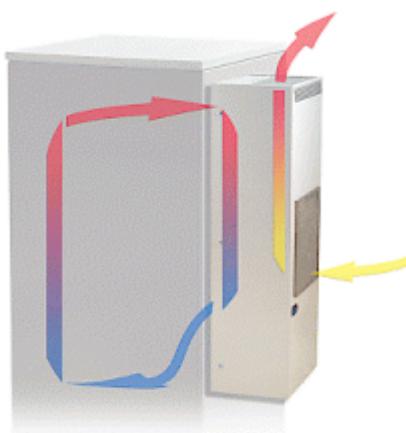
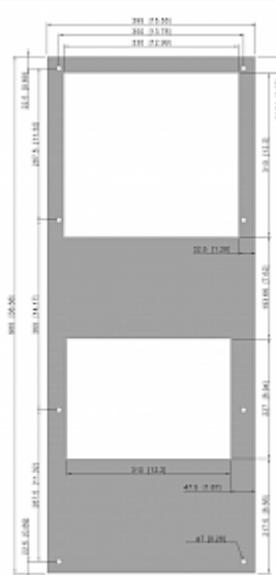
Technische Daten

| | |
|---|--|
| Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3): | 1500 W @ 50 Hz 1630 W @ 60 Hz |
| Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3): | 1220 W @ 50 Hz 1320 W @ 60 Hz |
| Kompressor Typ: | Hubkolbenkompressor |
| Kältemittel / GWP: | R134a / 1430 |
| Füllmenge Kältemittel: | 420 g / 14.8 oz |
| Hoch / niedrig Druck: | 25.5 / 6 bar 370 / 88 psig |
| Luftvolumenstrom (System / freiblasend): | Umgebungskreislauf: 480 / 850 m ³ /h Schrankkreislauf: 385 / 550 m ³ /h |
| Zulässige Betriebstemperatur: | 10°C - 55°C |
| Montageart: | Wandanbau |
| Abmessungen A x B x C (D+E): | 980 x 395 x 260 mm |
| Gewicht: | 47.7 kg |
| Ausschnittsmaße: | 920 x 335 mm |
| Spannung / Frequenz: | 400/460 V - 50/60 Hz 2~ |
| UL Spannung / Frequenz: | 400/460 V ~ 60 Hz 2~ |
| Nennstrom L35L35: | 2.9 A @ 50 Hz 2.5 A @ 60 Hz |
| Anlaufstrom: | 5.3 A |
| Max. Nennstrom: | 3.5 A |
| Nennleistung L35L35: | 880 W |
| Max. Nennleistung: | 1.29 kW |
| Vorsicherung: | 2 x 6 A (T) |
| Kurzschlussfestigkeit: | 5 kA |
| Anschlussart: | Anschlussklemmen |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch](#)

Kennlinienfeld:

[click image to enlarge](#)
Luftstrom:

[click image to enlarge](#)
Abmessungen:

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

| | |
|---|----------------------|
| Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr. | 4315202 |
| Mit Kondensatverdunstung Bestell Nr. | 43152101 |
| Verpackungsmaße | 1,015 x 443 x 295 mm |
| Bruttogewicht | 49.5 kg |
| Zolltarifnummer | 84158200 |