

## Filter Fan



## Beschreibung

**Bestellnummer:** 4883A3000

**Markenname:** SOLIFLEX

**Farbe:** RAL 7035

**Gehäusematerial:** ABS Kunststoff

**IP Schutzklasse nach EN 60 529:** IP 54, Type 12

**Zertifizierung:** CE, cURus, cULus

**UL File Nummer:** E498756

**Zubehör:**



Spritzwasserhaube FC 4000 400



Spritzwasserhaube FC 4000 400 FDA



Einstellbarer Thermostat NO



Filtermatte

## Technische Daten

<b>Luftvolumen freiblasend IP 54:</b>	930 m <sup>3</sup> /h
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-10°C - 55°C
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	325 x 325 x 158.5 mm
<b>Gewicht:</b>	4.25 kg
<b>Ausschnittsmaße:</b>	291 x 291 (+1.5) mm
<b>Spannung / Frequenz:</b>	120 V ~ 60 Hz
<b>Nennstrom:</b>	1.5 A
<b>Nennleistung:</b>	172 W
<b>Wandstärke:</b>	1.5 - 2.5 mm
<b>Filtergüte (ISO 16890):</b>	G3 gemäß EN 779
<b>Installation:</b>	Elastische Klips, optional Schraubbefestigung
<b>Geräuschpegel:</b>	66 dB(A) @ 50 Hz 69.2 dB(A) @ 60 Hz


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)

**Luftstrom:**

Q = Luftvolumenstrom [cbm]  
 P = Statischer Druck [inH2O]

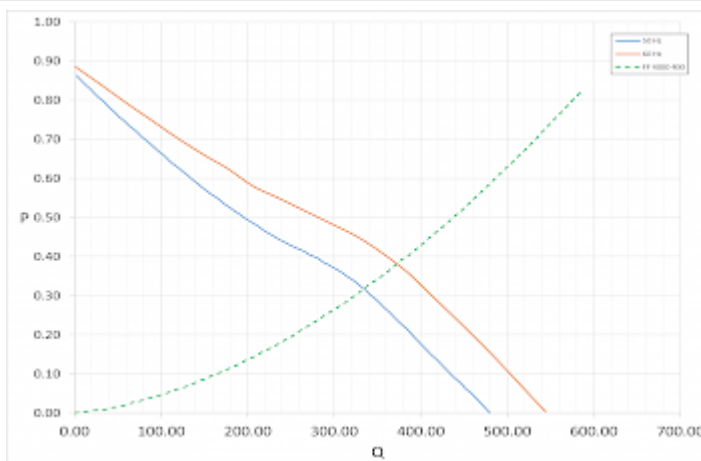

[click image to enlarge](#)

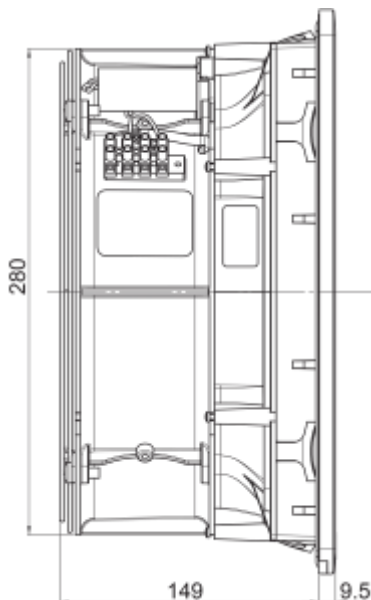**Ausschnittsmaße:**


[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

<b>Mit TYPE 3R Schutzklasse Art.-Nr.</b>	4883A3033
<b>Zolltarifnummer</b>	84145915
<b>EAN Nummer</b>	5350604100756