

Filter Fan



Beschreibung

Bestellnummer:	4883A9000
Markenname:	SOLIFLEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54, Type 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	E498756

Zubehör:



[Spritzwasserhaube FC 4000 400](#)



[Spritzwasserhaube FC 4000 400 FDA](#)



[Einstellbarer Thermostat NO](#)



[Filtermatte](#)

Technische Daten

Luftvolumen freiblasend IP 54:	820 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - 55°C
Abmessungen A x B x C (D+E):	325 x 325 x 158.5 mm
Gewicht:	4.25 kg
Ausschnittsmaße:	291 x 291 (+1.5) mm
Spannung / Frequenz:	400/460 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom:	0.20 A / 0.24 A
Nennleistung:	110 W / 145 W
Wandstärke:	1.5 - 2.5 mm
Filtergüte (ISO 16890):	G3 gemäß EN 779
Installation:	Elastische Klips, optional Schraubbefestigung
Geräuschpegel:	66 dB(A) @ 50 Hz 69.2 dB(A) @ 60 Hz


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)


Luftstrom:

Q = Luftvolumenstrom [cbm]
P = Statischer Druck [inH2O]

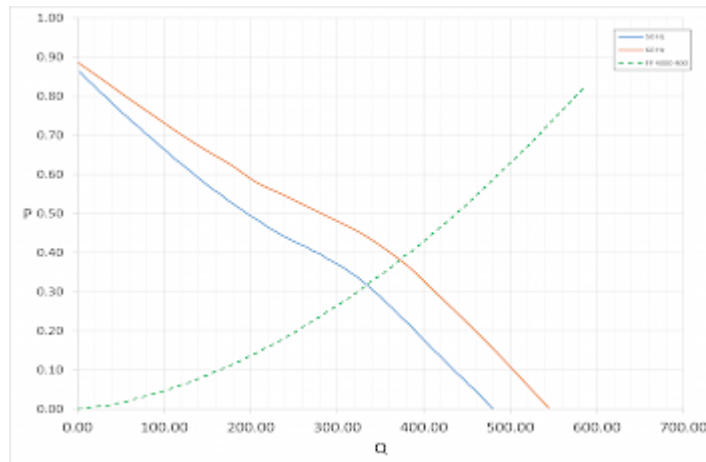

[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmaße:

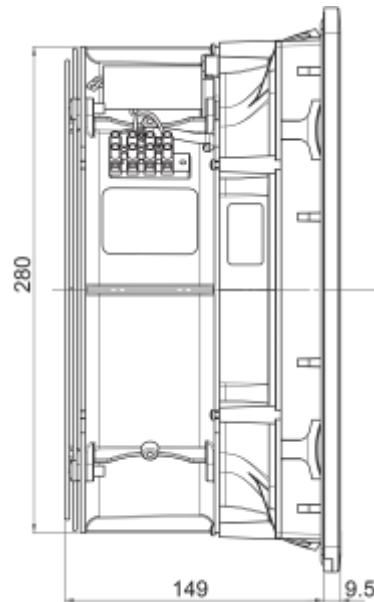

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100831