

## Schaltschrankkühlgerät



## Beschreibung

|  |  |
|--|--|
| <b>Bestellnummer:</b>                  | 850510001  |
| <b>Markenname:</b>                     | SLIMLINE PRO   |
| <b>Farbe:</b>                          | RAL 7035   |
| <b>Gehäusematerial:</b>                | Stahlblech, pulverbeschichtet  |
| <b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b> | IP 55 / Type 12  |
| <b>Zertifizierung:</b>                 | CE, cURus, cULus   |
| <b>Zubehör:</b>                        |  <a href="#">Dichtungssatz Type 4</a> |

## Technische Daten


|   |  |
|---|--|
| <b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>     | 650 W  |
| <b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>     | 395 W  |
| <b>EER L35L35:</b>                              | 1.4  |
| <b>Kompressor Typ:</b>                          | Rollkolbenverdichter   |
| <b>Kältemittel / GWP:</b>                       | R 513A / 630   |
| <b>Füllmenge Kältemittel:</b>                   | 107 g / 3.8 oz   |
| <b>Hoch / niedrig Druck:</b>                    | 28 / 6 bar<br>406 / 88 psi   |
| <b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b> | Umgebungskreislauf: 200 / 408 m <sup>3</sup> /h<br>Schrankkreislauf: 122 / 180 m <sup>3</sup> /h                 |
| <b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>            | 10°C - 60°C  |
| <b>UL Temperaturbereich:</b>                    | 10°C - 55°C  |
| <b>Montageart:</b>                              | Wandanbau / Halbeinbau   |
| <b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>             | 370 x 520 x 155 (60+95) mm   |
| <b>Gewicht:</b>                                 | 16 kg  |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>                     | 120 V ~ 60 Hz  |
| <b>UL Spannung / Frequenz:</b>                  | 120 V ~ 60 Hz  |
| <b>Nennstrom L35L35:</b>                        | 4.2 A  |
| <b>Anlaufstrom:</b>                             | 13 A   |
| <b>Max. Nennstrom:</b>                          | 5.2 A  |
| <b>Nennleistung L35L35:</b>                     | 470 W  |
| <b>Max. Nennleistung:</b>                       | 600 W  |
| <b>Vorsicherung:</b>                            | 15 A (T)   |
| <b>Max. Stromstärke:</b>                        | 15 A   |
| <b>Kurzschlussfestigkeit:</b>                   | 5 kA   |
| <b>Nennstrom Kompressor:</b>                    | 3.7 A  |
| <b>Volllaststrom Lüfter:</b>                    | 0.4 A  |
| <b>Anschlussart:</b>                            | 4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung<br>5 - poliger Stecker für Signale<br>3 - poliger Stecker für RS 485 |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

**Kennlinienfeld:**

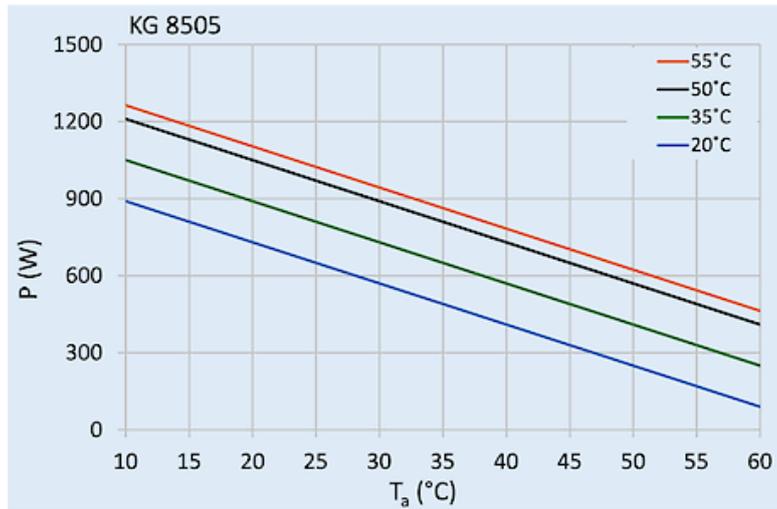

click image to enlarge

**Abmessungen:**

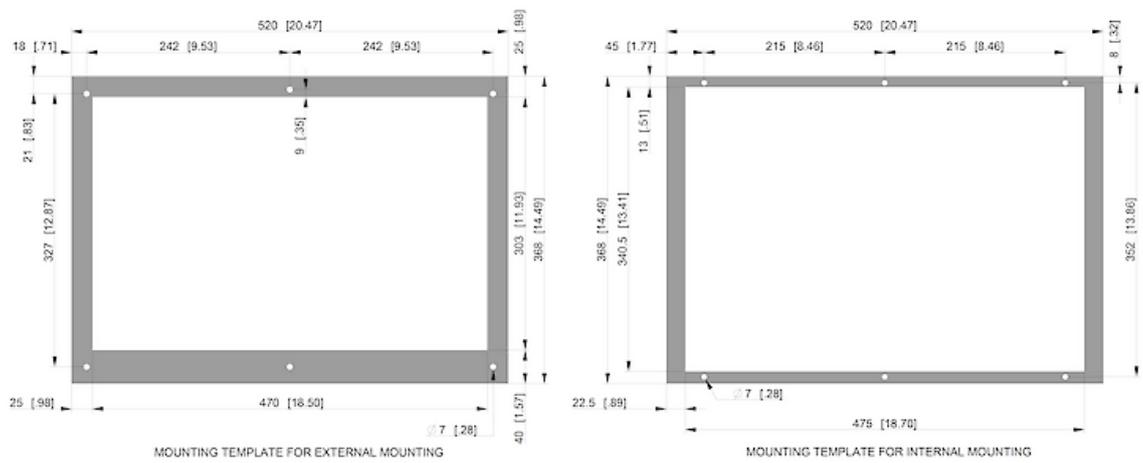

click image to enlarge

## Bestellinformationen

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>Verpackungsmaße</b> | 460 x 620 x 181.75 mm |
| <b>Bruttogewicht</b>   | 18.5 Kg               |
| <b>Zolltarifnummer</b> | 84158200              |