Filterlüfter

Beschreibung

Bestellnummer:	4883A3103
Markenname:	SOLIFLEX
Farbe:	RAL 9005
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54, Type 12
Hinweis:	Umgekehrter Luftstrom
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	E498756
Zubehör:	Spritzwasserhaube FC 4000 400
	Spritzwasserhaube FC 4000 400 FDA
	Einstellbarer Thermostat NO
	Filtermatte

Technische Daten

Luftvolumen freiblasend IP 54:	930 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - 55°C
Abmessungen A x B x C (D+E):	325 x 325 x 158.5 mm
Gewicht:	4.25 kg
Ausschnittsmaße:	291 x 291 (+1.5) mm
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Nennstrom:	1.5 A
Nennleistung:	172 W
Filterabscheidegrad IP 54:	85% - DIN 24185
Wandstärke:	1.5 - 2.5 mm
Filtergüte (ISO 16890):	G3 gemäß EN 779
Installation:	Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben
Geräuschpegel:	72 dB(A)

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter

Luftstrom:

Q = Luftvolumenstrom [cbm]
P = Statischer Druck [inH2O]

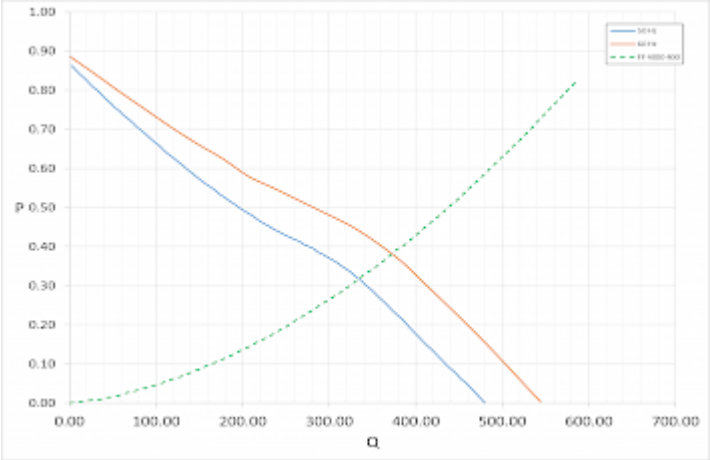

click image to enlarge

Ausschnittsmaße:

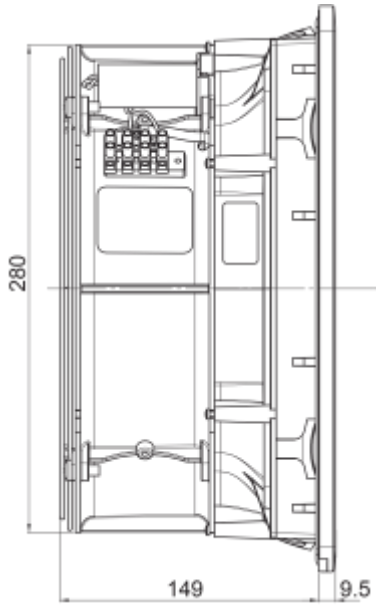

click image to enlarge

Bestellinformationen

Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100763