

Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer: 854020S62

Markenname: SLIMLINE PRO

Gehäusematerial: Edelstahl AISI 304 (V2A)

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X

Hinweis: pat. D815,265

Zertifizierung: CE, cURus, cULus

Zubehör:



Kaltluftaustrittshaube 8540/62



Vibrationsschutz Kit 3



Waschbarer Aluminium Filter 8540/60



Toc	anice	20	Daton
I ec	IIIIISC	ne i	Daten


Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	4000 W @ 50 Hz	
	4200 W @ 60 Hz	
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	3500 W @ 50 Hz 3900 W @ 60 Hz	
EER L35L35:	2.4 / 1.9	
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor	
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630	
Füllmenge Kältemittel:	645 g / 22.8 oz.	
Hoch / niedrig Druck:	32 / 6 bar 460 / 88 psi	
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungsseitig: 1000 / 1400 m³/h Schaltschrank: 750 / 1200 m³/h	
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 60°C	
UL Temperaturbereich:	10°C - 60°C	
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau	
Abmessungen A x B x C (D+E):	1550 x 455 x 270 mm	
Abmessungen A x B x C (D+E): Gewicht:	1550 x 455 x 270 mm 62 kg	
Gewicht:	62 kg 380-415 V 50 Hz 3~	
Gewicht: Spannung / Frequenz:	62 kg 380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~	
Gewicht: Spannung / Frequenz: UL Spannung / Frequenz:	62 kg 380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~ 460 V / 60Hz 3~ 3.4 A @ 50 Hz	
Gewicht: Spannung / Frequenz: UL Spannung / Frequenz: Nennstrom L35L35:	62 kg 380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~ 460 V / 60Hz 3~ 3.4 A @ 50 Hz 3.5 A @ 60 Hz	
Gewicht: Spannung / Frequenz: UL Spannung / Frequenz: Nennstrom L35L35: Anlaufstrom:	62 kg 380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~ 460 V / 60Hz 3~ 3.4 A @ 50 Hz 3.5 A @ 60 Hz	
Gewicht: Spannung / Frequenz: UL Spannung / Frequenz: Nennstrom L35L35: Anlaufstrom: Max. Nennstrom:	62 kg 380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~ 460 V / 60Hz 3~ 3.4 A @ 50 Hz 3.5 A @ 60 Hz 15 A 4.8 A 1690 W @ 50 Hz	
Gewicht: Spannung / Frequenz: UL Spannung / Frequenz: Nennstrom L35L35: Anlaufstrom: Max. Nennstrom: Nennleistung L35L35:	62 kg 380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~ 460 V / 60Hz 3~ 3.4 A @ 50 Hz 3.5 A @ 60 Hz 15 A 4.8 A 1690 W @ 50 Hz 2180 W @ 60 Hz 2480 W @ 50 Hz	
Gewicht: Spannung / Frequenz: UL Spannung / Frequenz: Nennstrom L35L35: Anlaufstrom: Max. Nennstrom: Nennleistung L35L35: Max. Nennleistung:	62 kg 380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~ 460 V / 60Hz 3~ 3.4 A @ 50 Hz 3.5 A @ 60 Hz 15 A 4.8 A 1690 W @ 50 Hz 2180 W @ 60 Hz 2480 W @ 50 Hz 3250 W @ 60 Hz	
Gewicht: Spannung / Frequenz: UL Spannung / Frequenz: Nennstrom L35L35: Anlaufstrom: Max. Nennstrom: Nennleistung L35L35: Max. Nennleistung:	62 kg 380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~ 460 V / 60Hz 3~ 3.4 A @ 50 Hz 3.5 A @ 60 Hz 15 A 4.8 A 1690 W @ 50 Hz 2180 W @ 60 Hz 2480 W @ 50 Hz 3250 W @ 60 Hz	



Volllaststrom Lüfter:	1.3 A
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung
	5 - poliger Stecker für Signale
	3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design



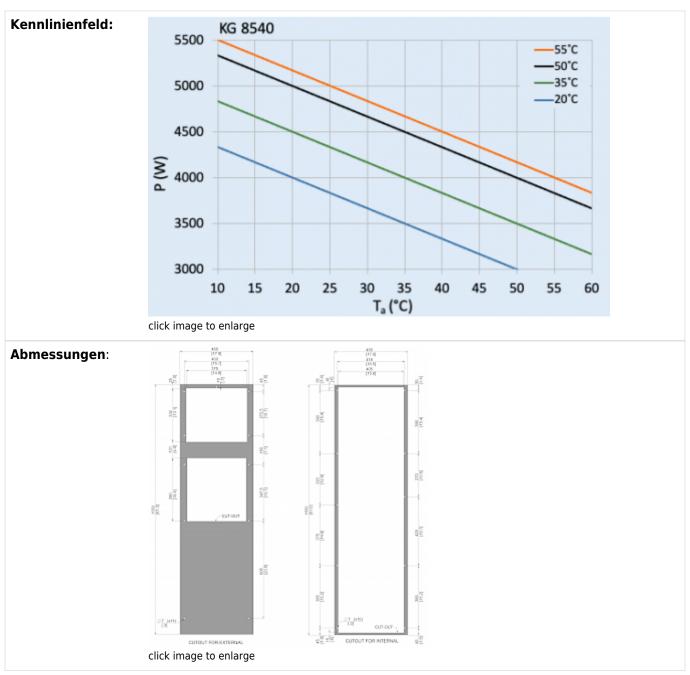



BestellinformationenVerpackungsmaße1642 x 555 x 299 mmBruttogewicht72.5 KgZolltarifnummer84158200