

## Schaltschrankkühlgerät



## **Beschreibung**

**Bestellnummer:** 850810S62

Markenname: SLIMLINE PRO

**Gehäusematerial:** Edelstahl AISI 304 (V2A)

**IP Schutzklasse nach EN 60 529:** IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X

**Zertifizierung:** CE, CURus, cULus

Zubehör:



Kaltluftaustrittshaube 8508/12/8412



Waschbarer Aluminium Filter 8508/12/8412



Vibrationsschutz Kit 1



Technische Daten	
Teeningene Baten	
Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	825 W @ 50 Hz 870 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	820 W @ 50 Hz 835 W @ 60 Hz
EER L35L35:	1.7 / 1.6
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	175 g / 6.2 oz
Hoch / niedrig Druck:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 370 / 650 m³/h Schrankkreislauf: 350 / 550 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 60°C
UL Temperaturbereich:	10°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	950 x 305 x 210 (55+155) mm
Gewicht:	30 kg
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	4.8 A @ 50 Hz 5.0 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	10.2 A
Max. Nennstrom:	6.6 A
Nennleistung L35L35:	500 W @ 50 Hz 570 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	650 W @ 50 Hz 750 W @ 60 Hz
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A

**Kurzschlussfestigkeit:** 

**Nennstrom Kompressor:** 

5 kA


3.1 A



Volllaststrom Lüfter:	2.5 A
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung
	5 - poliger Stecker für Signale
	3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design



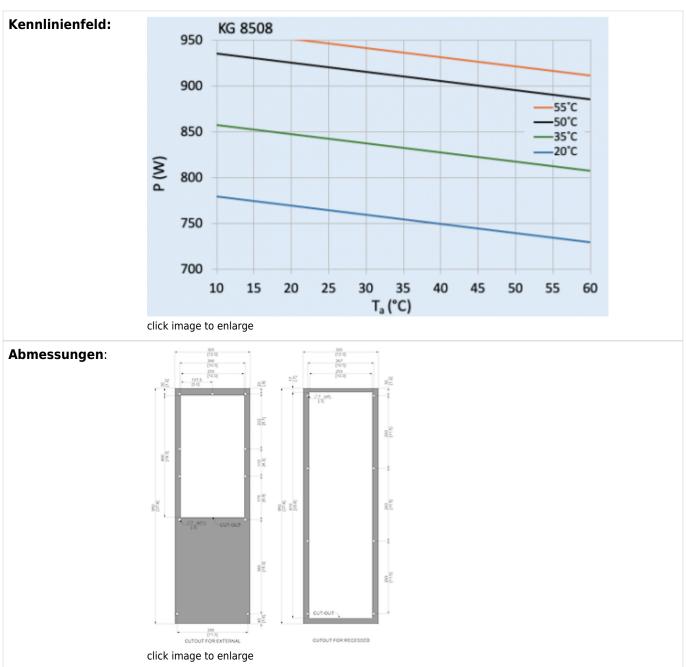



## BestellinformationenVerpackungsmaße1042 x 405 x 242 mmBruttogewicht31 KgZolltarifnummer84158200