

## Schaltschrankkühlgerät



## **Beschreibung**

**Bestellnummer:** 854000S62

Markenname: SLIMLINE PRO

**Gehäusematerial:** Edelstahl AISI 304 (V2A)

**IP Schutzklasse nach EN 60 529:** IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X

**Zertifizierung:** CE, cURus, cULus

Zubehör:



Kaltluftaustrittshaube 8540/62



Waschbarer Aluminium Filter 8540/60



Vibrationsschutz Kit 3



Tec	hni	SC	he	Daten
-----	-----	----	----	-------


Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	4000 W @ 50 Hz	
Nutzkuilleistulig ESSESS (EN14511-5).	4200 W @ 60 Hz	
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	3500 W @ 50 Hz	
	3900 W @ 60 Hz	
EER L35L35:	2.2 / 1.8	
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor	
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630	
Füllmenge Kältemittel:	620 g / 21.9 oz.	
Hoch / niedrig Druck:	32 / 6 bar 460 / 88 psi	
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungsseitig: 1000 / 1400 m³/h Schaltschrank: 750 / 1200 m³/h	
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 60°C	
UL Temperaturbereich:	10°C - 60°C	
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau	
Abmessungen A x B x C (D+E):	1550 x 455 x 270 mm	
Gewicht:	62 kg	
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz	
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz	
Nennstrom L35L35:	8.2 A @ 50 Hz 10.5 A @ 60 Hz	
Anlaufstrom:	50 A	
Max. Nennstrom:	14.7 A	
Nennleistung L35L35:	1840 W @ 50 Hz 2320 W @ 60 Hz	
Max. Nennleistung:	2540 W @ 50 Hz 3350 W @ 60 Hz	
Vorsicherung:	20 A (T)	
Max. Stromstärke:	15 A	
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA	
Nennstrom Kompressor:	7.6 A	



Volllaststrom Lüfter:	1.8 A  4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung	
Anschlussart:		
	5 - poliger Stecker für Signale	
	3 - poliger Stecker für RS 485	

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design



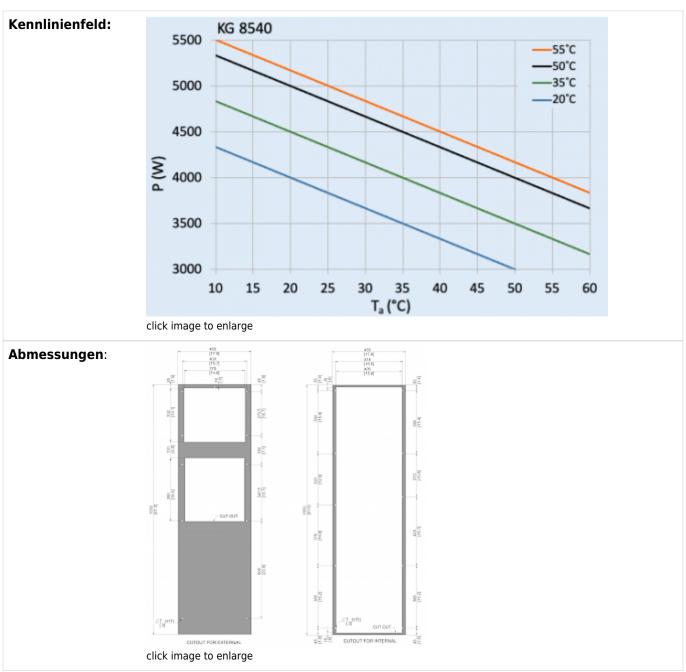



## BestellinformationenVerpackungsmaße1642 x 555 x 299 mmBruttogewicht72.5 KgZolltarifnummer84158200