

Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer: 3035303

Markenname: SOLITHERM PELTIER

Gehäusematerial: Edelstahl AISI 304 (V2A)

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Hinweis: Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen

Zertifizierung: CE

Zubehör:



Kondensat Kit 3030 / 3050



Technische Daten


Luftvolumenstrom (System / freiblasend):Umgebungskreislauf: 39 / 75 m³/h Schrankkreislauf: 20 / 62 m³/hZulässige Betriebstemperatur:-20°C - 70°CUL Temperaturbereich:-20°C - 65°CMontageart:HalbeinbauAbmessungen A x B x C (D+E):110 x 154 x 129 (62+67) mmGewicht:1.8 kgAusschnittsmaße:122 x 82 mmSpannung / Frequenz:24 V DCNennstrom L35L35:2 AAnlaufstrom:4 AMax. Nennstrom:2.2 ANennleistung L35L35:44 WMax. Nennleistung:52 WVorsicherung:5 A (T)Anschlussart:Anschlussklemmen	Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	30 W
UL Temperaturbereich: -20°C - 65°C Montageart: Halbeinbau Abmessungen A x B x C (D+E): 110 x 154 x 129 (62+67) mm Gewicht: 1.8 kg Ausschnittsmaße: 122 x 82 mm Spannung / Frequenz: 24 V DC Nennstrom L35L35: 2 A Anlaufstrom: 4 A Max. Nennstrom: 2.2 A Nennleistung L35L35: 44 W Max. Nennleistung: 52 W Vorsicherung: 5 A (T)	Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	
Montageart: Halbeinbau Abmessungen A x B x C (D+E): 110 x 154 x 129 (62+67) mm Gewicht: 1.8 kg Ausschnittsmaße: 122 x 82 mm Spannung / Frequenz: 24 V DC Nennstrom L35L35: 2 A Anlaufstrom: 4 A Max. Nennstrom: 2.2 A Nennleistung L35L35: 44 W Max. Nennleistung: 52 W Vorsicherung: 5 A (T)	Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
Abmessungen A x B x C (D+E): 110 x 154 x 129 (62+67) mm Gewicht: 1.8 kg Ausschnittsmaße: 122 x 82 mm Spannung / Frequenz: 24 V DC Nennstrom L35L35: 2 A Anlaufstrom: 4 A Max. Nennstrom: 2.2 A Nennleistung L35L35: 44 W Max. Nennleistung: 52 W Vorsicherung: 5 A (T)	UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Gewicht: 1.8 kg Ausschnittsmaße: 122 x 82 mm Spannung / Frequenz: 24 V DC Nennstrom L35L35: 2 A Anlaufstrom: 4 A Max. Nennstrom: 2.2 A Nennleistung L35L35: 44 W Max. Nennleistung: 52 W Vorsicherung: 5 A (T)	Montageart:	Halbeinbau
Ausschnittsmaße: 122 x 82 mm Spannung / Frequenz: 24 V DC Nennstrom L35L35: 2 A Anlaufstrom: 4 A Max. Nennstrom: 2.2 A Nennleistung L35L35: 44 W Max. Nennleistung: 52 W Vorsicherung: 5 A (T)	Abmessungen A x B x C (D+E):	110 x 154 x 129 (62+67) mm
Spannung / Frequenz: 24 V DC Nennstrom L35L35: 2 A Anlaufstrom: 4 A Max. Nennstrom: 2.2 A Nennleistung L35L35: 44 W Max. Nennleistung: 52 W Vorsicherung: 5 A (T)	Gewicht:	1.8 kg
Nennstrom L35L35: 2 A Anlaufstrom: 4 A Max. Nennstrom: 2.2 A Nennleistung L35L35: 44 W Max. Nennleistung: 52 W Vorsicherung: 5 A (T)	Ausschnittsmaße:	122 x 82 mm
Anlaufstrom: 4 A Max. Nennstrom: 2.2 A Nennleistung L35L35: 44 W Max. Nennleistung: 52 W Vorsicherung: 5 A (T)	Spannung / Frequenz:	24 V DC
Max. Nennstrom:2.2 ANennleistung L35L35:44 WMax. Nennleistung:52 WVorsicherung:5 A (T)	Nennstrom L35L35:	2 A
Nennleistung L35L35: 44 W Max. Nennleistung: 52 W Vorsicherung: 5 A (T)	Anlaufstrom:	4 A
Max. Nennleistung: 52 W Vorsicherung: 5 A (T)	Max. Nennstrom:	2.2 A
Vorsicherung: 5 A (T)	Nennleistung L35L35:	44 W
	Max. Nennleistung:	52 W
Anschlussart: Anschlussklemmen	Vorsicherung:	5 A (T)
	Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

> Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel




Kennlinienfeld:

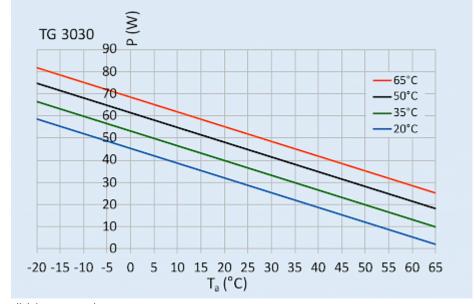


click image to enlarge

Luftstrom:



click image to enlarge

Abmessungen:



click image to enlarge



BestellinformationenMit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.30353034Verpackungsmaße244 x 187 x 174 mmBruttogewicht2.5 kgZolltarifnummer84158300