

Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer: 3035305

Markenname: SoliTherm Peltier

Gehäusematerial: Edelstahl AISI 304 (V2A)

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Hinweis: Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen

Zertifizierung: CE

Zubehör:



Kondensat Kit 3030 / 3050



Technische Daten


Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	30 W
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 39 / 75 m³/h Schrankkreislauf: 20 / 62 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Montageart:	Wandanbau (mit Rahmen)
Abmessungen A x B x C (D+E):	212 x 158 x 132 mm
Gewicht:	2.6 kg
Ausschnittsmaße:	180 x 128 mm
Spannung / Frequenz:	24 V DC
Nennstrom L35L35:	2 A
Anlaufstrom:	4 A
Max. Nennstrom:	2.2 A
Nennleistung L35L35:	44 W
Max. Nennleistung:	52 W
Vorsicherung:	5 A (T)
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

> Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel






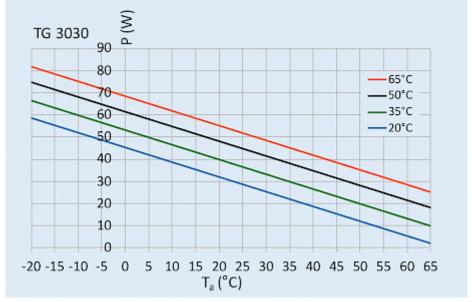


click image to enlarge

Luftstrom:



click image to enlarge

Abmessungen:





Bestellinformationen	
Edelstahl AISI 316 (V4A) Ausführung	30353054
Verpackungsmaße	244 x 187 x 174 mm
Bruttogewicht	2.5 kg
Zolltarifnummer	84158300