

Dachlüfter




Beschreibung		
Bestellnummer:	6085A3000	
Markenname:	SOLIFLEX	
Farbe:	RAL 7035	
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet	
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54, Type 1, 12	
Zertifizierung:	CE, cURus	



Technische Daten	
Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - 55°C
Luftvolumen freiblasend:	630 m³/h
Statischer Druck:	470 Pa
Montageart:	Dachmontage
Abmessungen A x B x C (D+E):	147 x 457 x 457 mm
Gewicht:	6.4 kg
Ausschnittsmasse:	291 x 291 mm
Spannung / Frequenz:	115 V ~ 60 Hz
Nennstrom:	0.9 A
Nennleistung:	108 W
Filter Abscheidegrad:	85% - DIN 24185
Filtergüte:	G3 (Aluminium optional)
Geräuschpegel:	70 dB(A)
Anschlussart:	4 - poliger Push-fit Stecker

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter



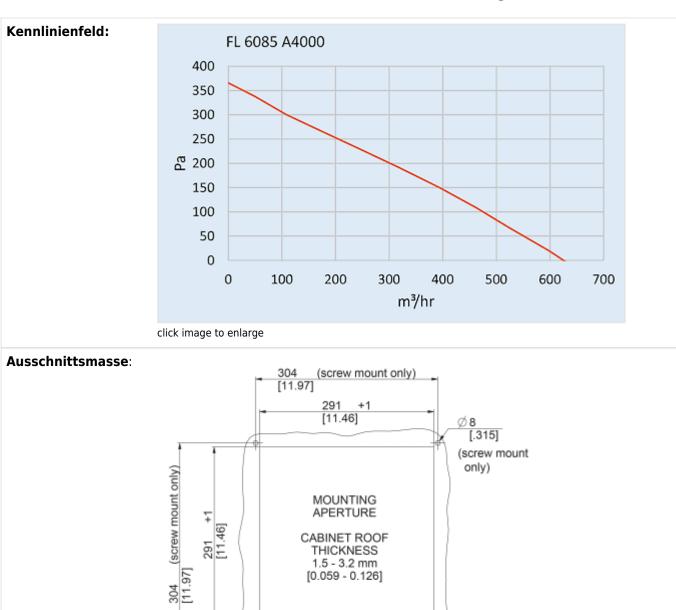

click image to enlarge



Bestellinformationen

Zolltarifnummer 84145915