

## Luftaustrittsfilter



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	400030000
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	ABS Kunststoff
<b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b>	IP 54
<b>Optional:</b>	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cULus, CSA
<b>Zubehör:</b>	 <a href="#">Spritzwasserhaube FC 4000 300</a>
	 <a href="#">Spritzwasserhaube FC 4000 300 FDA</a>

## Technische Daten


<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-10°C - 55°C
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	250 x 250 x 33.8 mm
<b>Gewicht:</b>	0.42 kg
<b>Ausschnittsmasse:</b>	223 x 223 mm (+1.5)
<b>Filter Abscheidegrad:</b>	85% - DIN 24185
<b>Wandstärke:</b>	1.5 - 2.5 mm
<b>Installation:</b>	Elastische Clips

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)

**Luftstrom:**

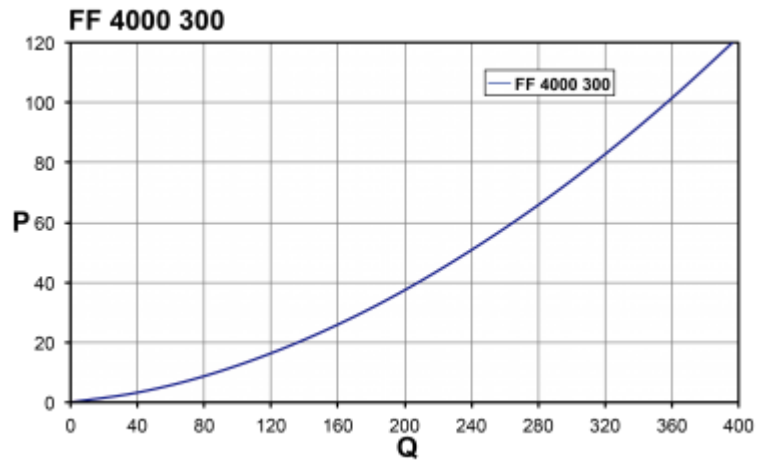

[click image to enlarge](#)

**Ausschnittsmasse:**

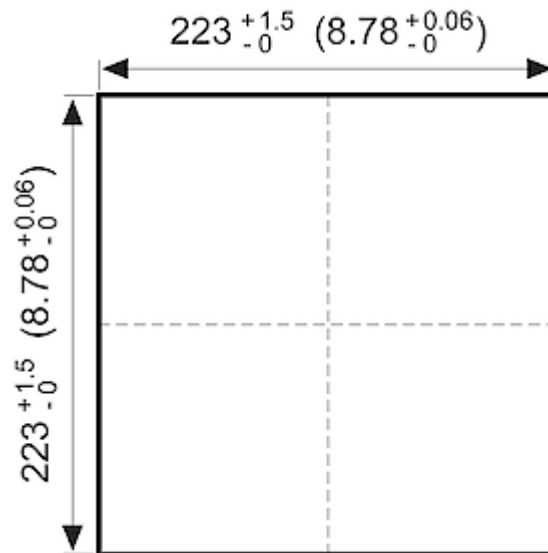

[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

<b>Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr.</b>	400030030
<b>Zolltarifnummer</b>	84145915
<b>EAN Nummer</b>	5350604100039