

Filterlüfter



Beschreibung

Bestellnummer:	4010A3000
Markenname:	SOLIFLEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54, Type 12, 3R
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus, CSA

Zubehör:



[Spritzwasserhaube FC 4000 000](#)



[Spritzwasserhaube FC 4000 000 FDA](#)



[Einstellbarer Thermostat NO](#)


Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - +55°C
Luftvolumen freiblasend:	15 m ³ /h
Statischer Druck:	33 Pa
Abmessungen A x B x C (D+E):	106.5 x 106.5 x 66.6 mm
Gewicht:	0.39 kg
Ausschnittsmasse:	92.5 +0.5 x 92.5 +0.5 mm
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Nennstrom:	0.09 A
Nennleistung:	7 W
Filter Abscheidegrad:	85% - DIN 24185
Wandstärke:	1 - 2 mm
Filtergüte:	G3 gemäß EN 779
Installation:	Elastische Clips
Geräuschpegel:	31 dB(A) @ 50 Hz 33 dB(A) @ 60 Hz


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)

Luftstrom:

Q = Luftvolumenstrom [m³/Std.]
 P = Statischer Druck [Pa]

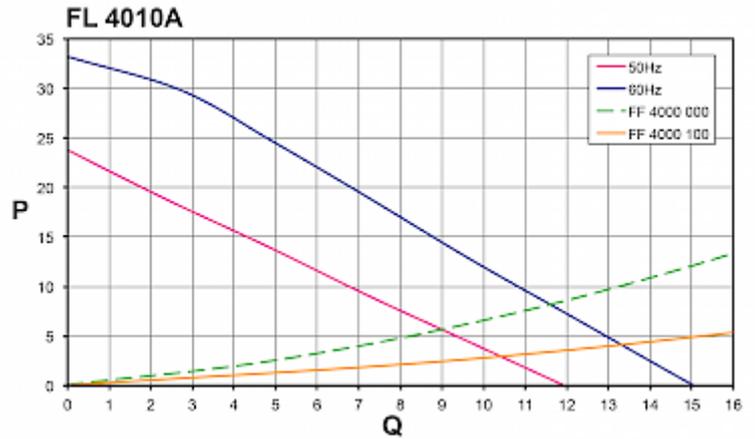

[click image to enlarge](#)

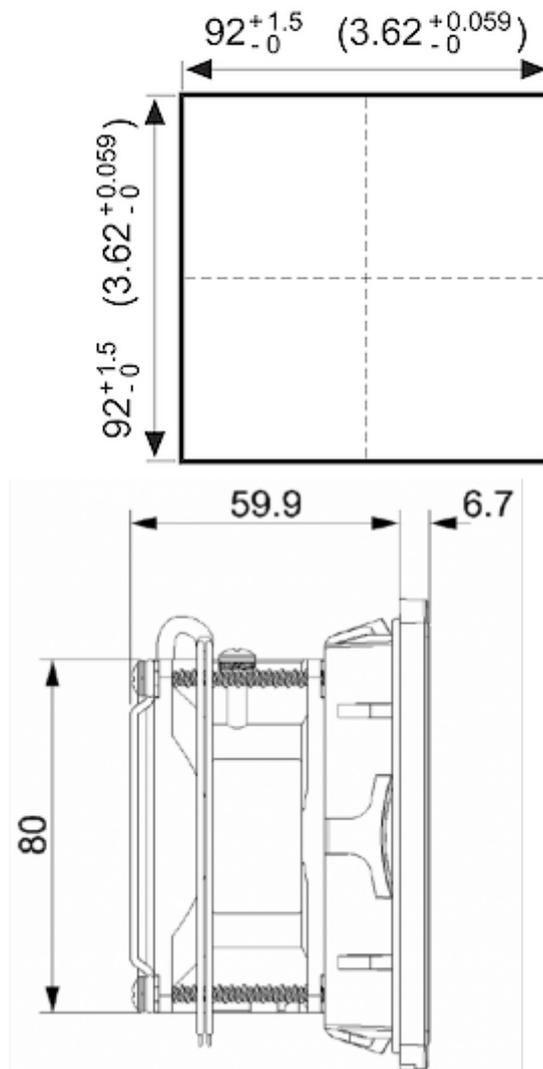Ausschnittsmasse:


[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

In RAL 9005

Mit TYPE 3R Schutzklasse Art.-Nr.

4010A3030

Zolltarifnummer

84145915

EAN Nummer

5350604100114