

Filterlüfter



Beschreibung

Bestellnummer:	4220A3000	
Farbe:	RAL 7035	
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff	
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54, Type 12, 3R	
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich Mit NEMA 3R Schutzklasse ArtNr. 4220A3030	
Zertifizierung:	CE, cULus, CSA	



Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:-10°C - 55°C

Luftvolumen freiblasend: 50 m³/h

Statischer Druck: 62 Pa

Abmessungen A x B x C (D+E): 150 x 150 x 73.2 mm

Gewicht: 0.8 kg

Ausschnittsmasse: $124 \times 124 \text{ mm (+1.5)}$

Spannung / Frequenz: $120 \text{ V} \sim 60 \text{ Hz}$

Nennstrom: 0.18 A

Nennleistung: 15 W

Filter Abscheidegrad: 85% - DIN 24185

Wandstärke: 1 - 2.1 mm

Filtergüte: G3 gemäß EN 779

Installation: Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben

Geräuschpegel: 48 dB(A) @ 50 Hz

54 dB(A) @ 60 Hz


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter




Luftstrom:

Q = Luftvolumenstrom [m3/Std.]


P = Statischer Druck [Pa]

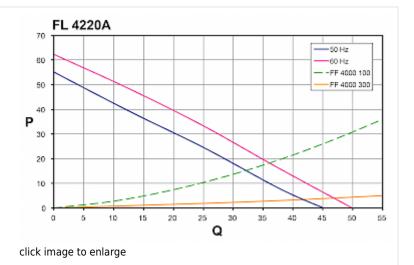

Ausschnittsmasse:



*125 (4.92) for Type 3R series



click image to enlarge



Bestellinformationen	
Mit NEMA 3R Schutzklasse ArtNr.	4220A3030
Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100312