Filterlüfter

Beschreibung

Bestellnummer:	4411D2100
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr. 4411D2130
Zertifizierung:	CE, cULus, CSA

Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	120 m³/h
Statischer Druck:	83 Pa
Abmessungen A x B x C (D+E):	203.9 x 203.9 x 95.5 mm
Gewicht:	0.9 kg
Ausschnittsmasse:	177 +1.5 x 177 +1.5 mm
Spannung / Frequenz:	24 V DC
Nennstrom:	0.342 A
Nennleistung:	8.5 W
Filter Abscheidegrad:	85% - DIN 24185
Wandstärke:	1 - 2.1 mm
Filtergüte:	G3 gemäß EN 779
Installation:	Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben
Geräuschpegel:	42 dB(A)

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter

Luftstrom:

Q = Luftvolumenstrom [m3/Std.]
P = Statischer Druck [Pa]

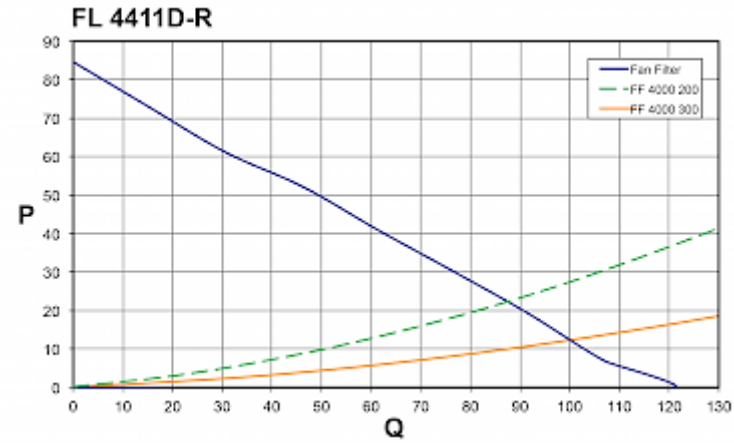

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

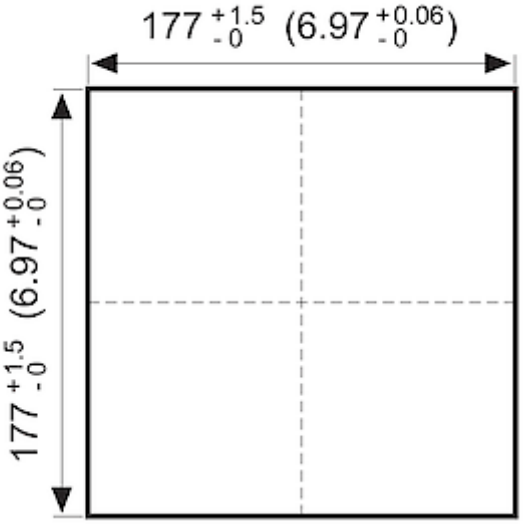

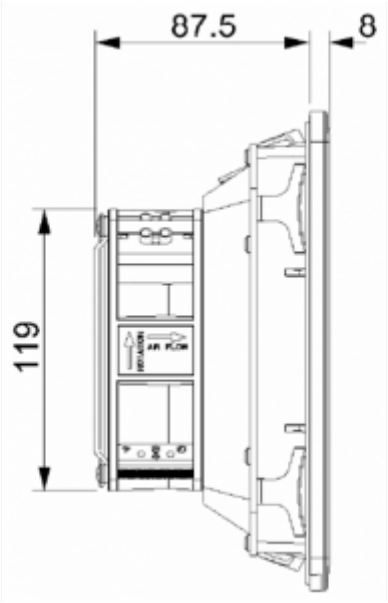

click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr.	4411D2130
Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100398