


Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	43080001
Markenname:	COMPACT INDOOR
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54 / TYPE 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
Zubehör:	 Filterhalterung in Edelstahl 4305/08/09/10  Synthetik Filtermatte 4305/8/9/10  Waschbarer Aluminium Filter 4305/8/9/10


Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	750 W @ 50 Hz 780 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	580 W @ 50 Hz 610 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	226 g / 8.0 oz
Hoch / niedrig Druck:	22.8 / 5.2 bar 330 / 75 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 435 / 550 m³/h Schrankkreislauf: 200 / 250 m³/h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	651.4 x 315 x 260 mm
Gewicht:	27.7 kg
Ausschnittsmasse:	635 x 275 mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	2.3 A @ 50 Hz 2.5 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	10.1 A
Max. Nennstrom:	3.8 A
Nennleistung L35L35:	410 W @ 50 Hz 490 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	780 W
Vorsicherung:	6 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
 Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch](#)

Kennlinienfeld:

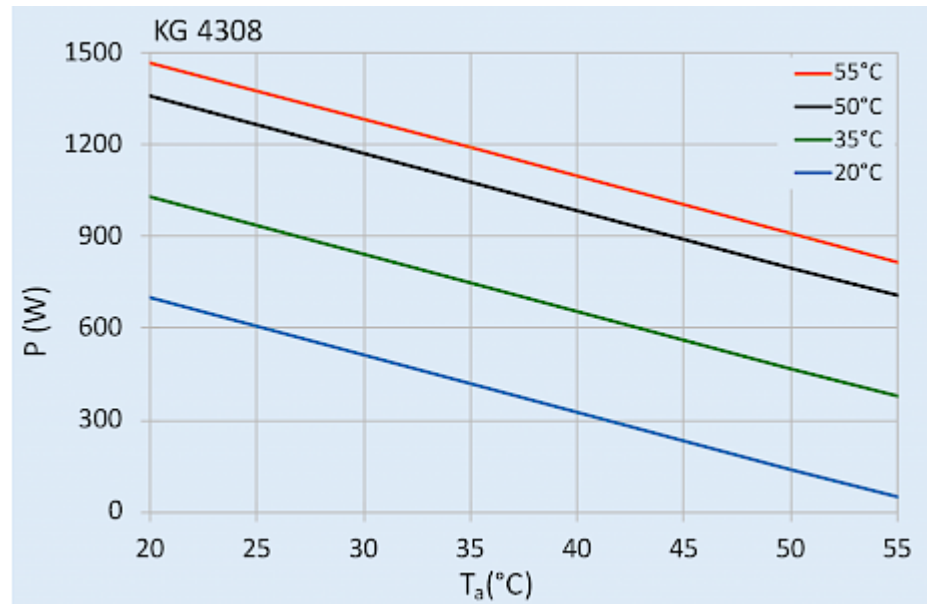


[click image to enlarge](#)

Luftstrom:

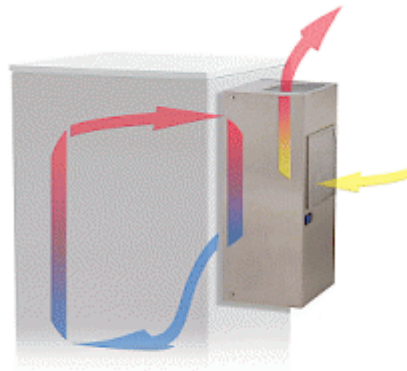

[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:

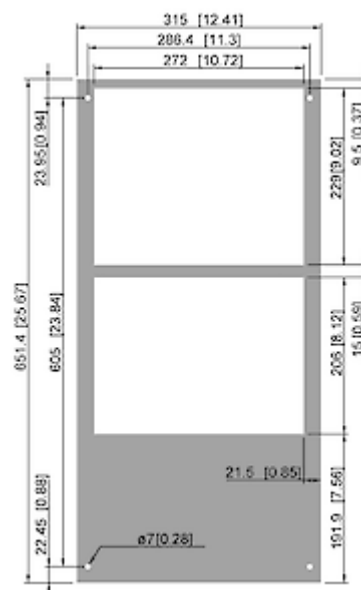

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	4308002
Mit Kondensatverdunstung Bestell Nr.	43080101
Verpackungsmaße	685 x 353 x 295 mm
Bruttogewicht	29.5 kg
Zolltarifnummer	84158200