

Luft -/ Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

Bestellnummer:	2114010
Markenname:	SLIMLINE HEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 55
Zertifizierung:	CE, cURus

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):	1.2 kW
Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):	1.4 kW
Kühlmedium:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
Zulässige Betriebstemperatur:	1°C - 72°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	180 / 575 m ³ /h @ 50 Hz 200 / 625 m ³ /h @ 60 Hz
Montageart:	Wandanbau / Einbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	891 x 212 x 80 mm
Gewicht:	7 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Anlaufstrom:	1 A
Max. Nennstrom:	0.4 A
Max. Nennleistung:	80 W
Druck Wasserkreislauf:	10 bar
Wasseranschluss:	1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinnendurchmesser von 10 mm
Vorsicherung:	4 A (T)
Anschlussart:	Anschlusskabel 3 m (fest, mit Anschlusslitzen)


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - kompakte L/W Wärmetauscher](#)

Kennlinienfeld:

ΔT =
 Temperaturdifferenz
 zwischen
 Schaltschrankluft und
 Kühlmedium
P = Nutzkühlleistung

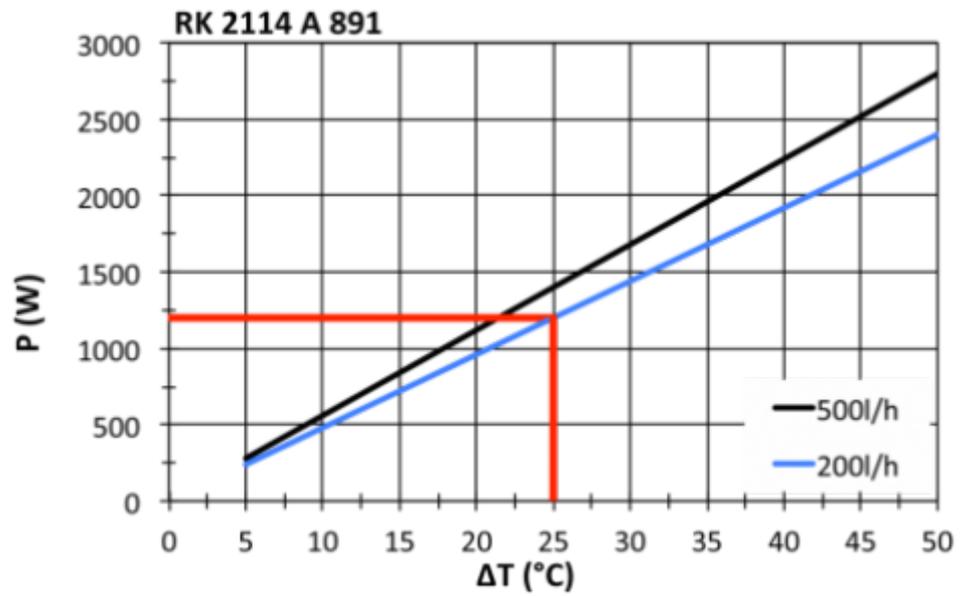

[click image to enlarge](#)

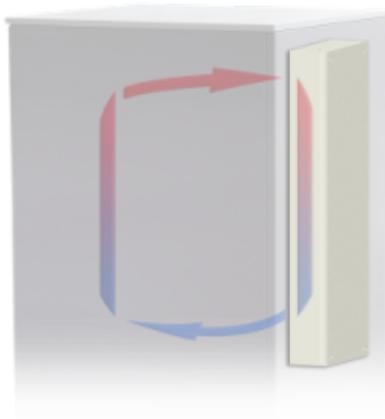Luftstrom:


[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	21140102
Mit proportionalem Wassermengenregler (Einstellbereich 20°C - 50°C)	2114000
Verpackungsmaße	1033.6 x 244 x 127 mm
Bruttogewicht	9 kg
Zolltarifnummer	84158300
EAN Nummer	5350604210370