# Luft / Wasser Wärmetauscher

## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Bestellnummer:** | 21970001 |
| **Markenname:** | Seifert |
| **Farbe:** | RAL 7035 |
| **Gehäusematerial:** | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| **IP Schutzklasse (Innenseite):** | IP 54 |
| **Hinweis:** | Mit Magnetventil, thermostatisch geregelt |
| **Zertifizierung:** | CE |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):** | 2.1 kW |
| **Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):** | 2.4 kW |
| **Kältemittel / GWP:** | Wasser, leichte Öle oder ähnliches |
| **Zulässige Betriebstemperatur:** | 1°C - 72°C |
| **Luftvolumenstrom (System / freiblasend):** | 300 / 430 m³/h @ 50 Hz<br>340 / 475 m³/h @ 60 Hz |
| **Montageart:** | 19" Einschub |
| **Abmessungen A x B x C (D+E):** | 178 (4HE) x 443 x 544 mm |
| **Gewicht:** | 16.9 kg |
| **Spannung / Frequenz:** | 230 V ~ 50/60 Hz |
| **Anlaufstrom:** | 2 A |
| **Max. Nennstrom:** | 0.6 A |
| **Max. Nennleistung:** | 75 W |
| **Druck Wasserkreislauf:** | 10 bar |
| **Wasseranschluss:** | 1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinnendurchmesser von 10 mm |
| **Vorsicherung:** | 4 A (T) |
| **Kurzschlussfestigkeit:** | 5 kA |
| **Anschlussart:** | Kaltgerätestecker |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SOLITHERM 19“ RACK - Kühllösungen

**Kennlinienfeld:**

**Δ T**
**= Temperaturdifferenz zwischen Luftaufnahme und Kühlmedium**
**P = Nutzkühlleistung**

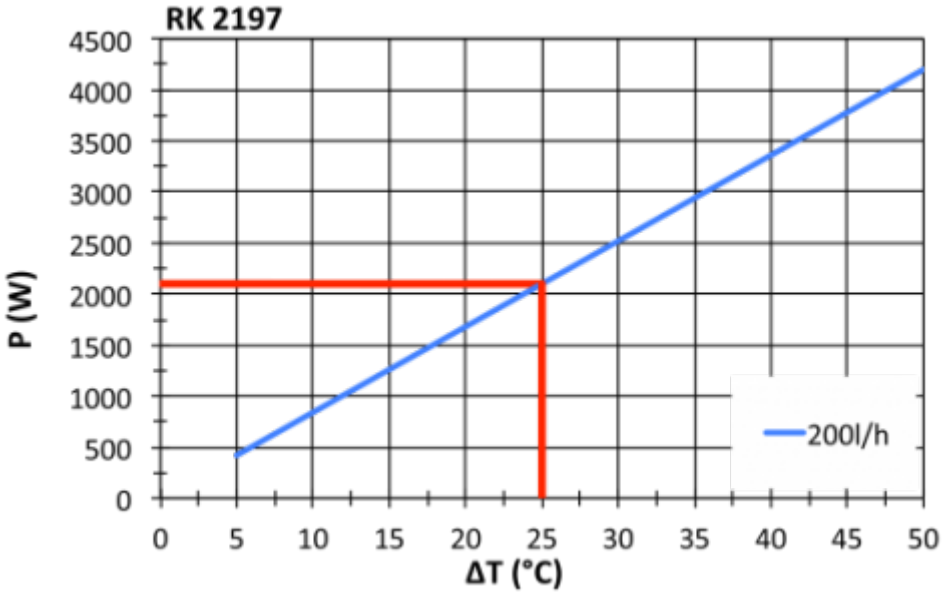


click image to enlarge

**Luftstrom:**

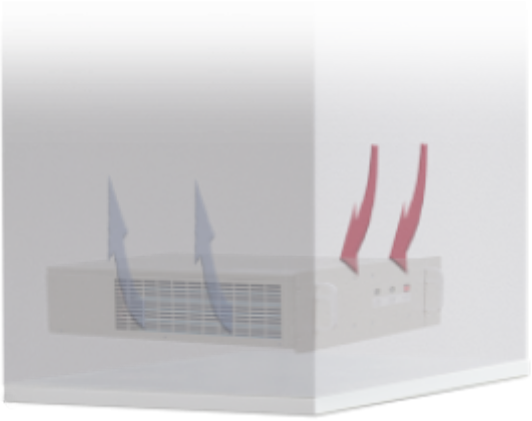

click image to enlarge

## Bestellinformationen

| | |
|---|---|
| **Zolltarifnummer** | 84158200 |
| **EAN Nummer** | 5350604210738 |