

EMV Austrittsfilter



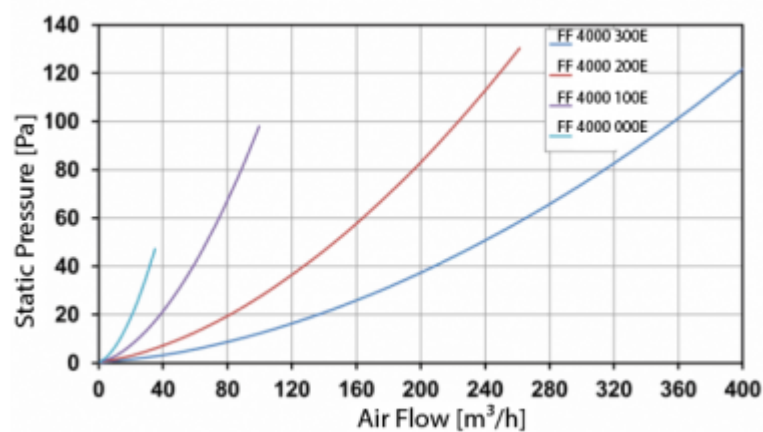
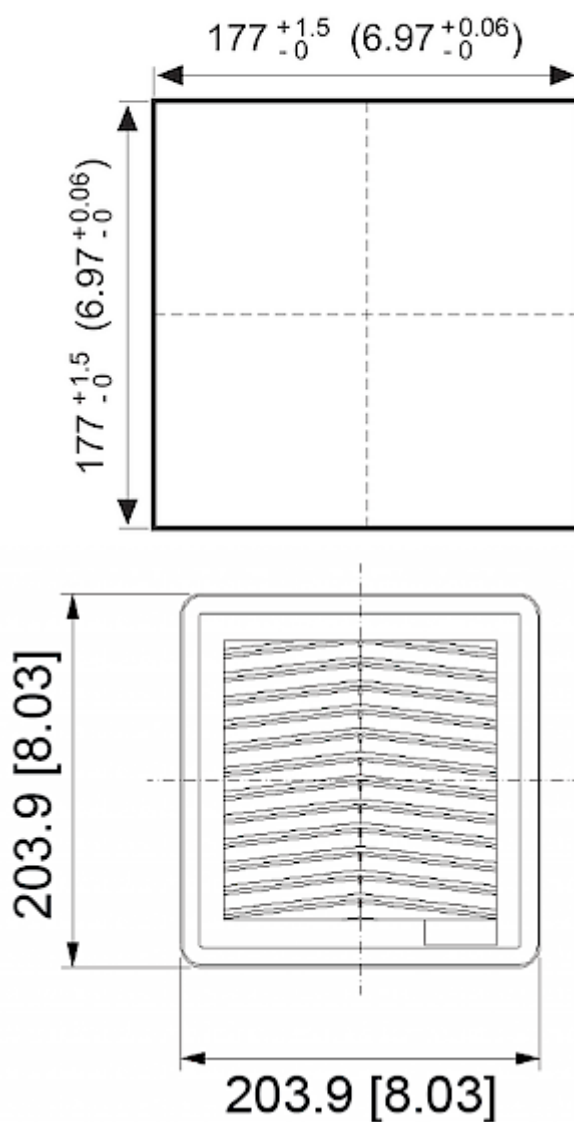
Beschreibung

Bestellnummer:	400020000E
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich
Zertifizierung:	CE, cULus, CSA
Zubehör:	Spritzwasserhaube FC 4000 200 Spritzwasserhaube FC 4000 200 FDA

Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - 55°C
Abmessungen A x B x C (D+E):	204 x 204 x 29.5 mm
Gewicht:	0.26 kg
Ausschnittsmasse:	177 x 177 mm (+1.5)
Filter Abscheidegrad:	85% - DIN 24185
Wandstärke:	1.3 - 3.2 mm
Filtergüte:	G3 gemäss EN779
Installation:	Elastische Clips

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)

Luftstrom:

[click image to enlarge](#)
Ausschnittsmasse:

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr.	400020030E
Zolltarifnummer	84145990
EAN Nummer	5350604100077