


Dachaufsatzkühlgerät

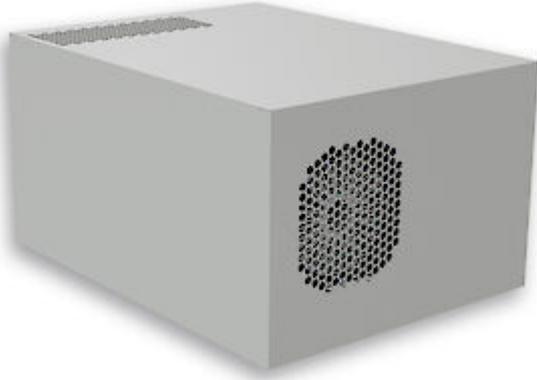

Beschreibung


Bestellnummer:	44820001
Markenname:	SLIMLINE TOP
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54
Zertifizierung:	CE, cURus

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	450 W @ 50 Hz 460 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	280 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R 134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	152 g / 5.4 oz
Hoch / niedrig Druck:	35 / 6 bar 508 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 50°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 250 / 650 m ³ /h Schrankkreislauf: 140 / 250 m ³ /h
Montageart:	Dachaufbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	230 x 330 x 430 mm
Gewicht:	23 kg
Ausschnittsmasse:	142 x 98 mm / 142 x 147.5 mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom L35L35:	2.3 A
Anlaufstrom:	6.8 A
Max. Nennstrom:	2.8 A
Nennleistung L35L35:	475 W @ 50 Hz 530 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	630 W
Vorsicherung:	6 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
 Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
 > [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO TOP - Dachaufsatzgeräte](#)

Kennlinienfeld:

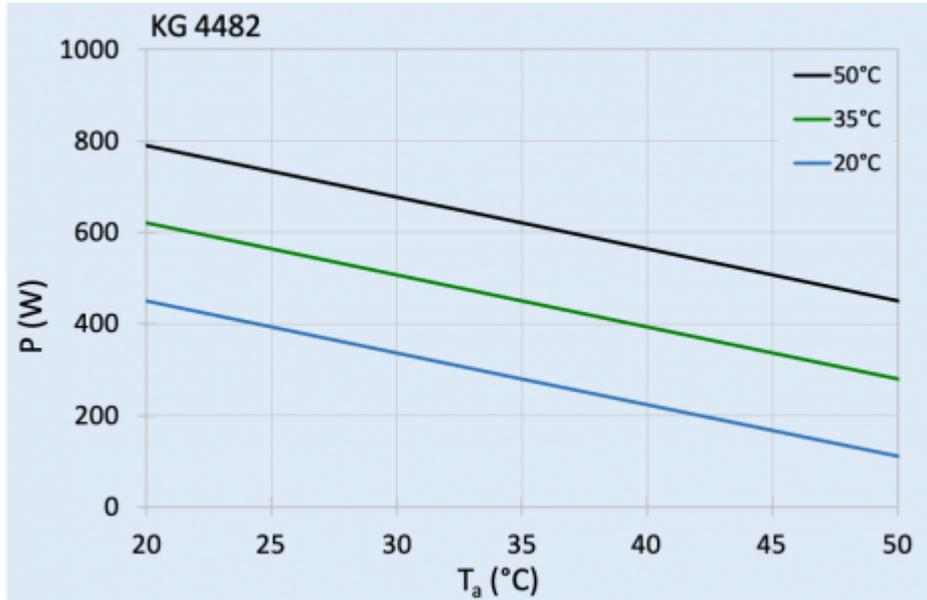


click image to enlarge

Luftstrom:



click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

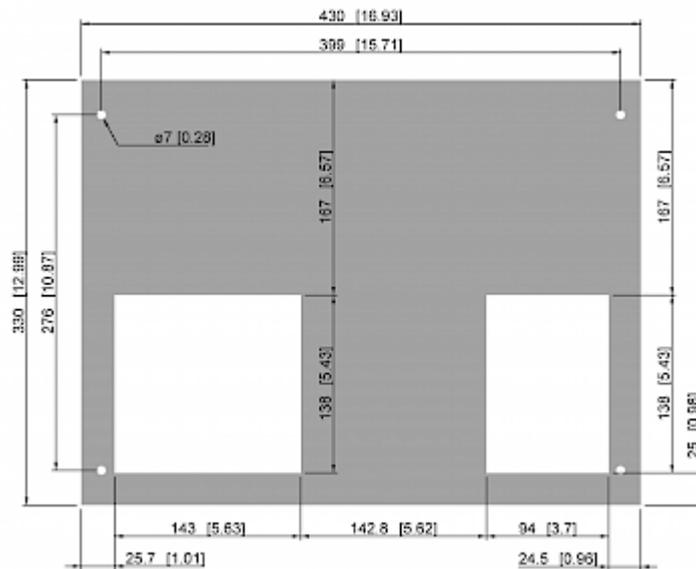

click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	4482002
Zolltarifnummer	84158200
EAN Nummer	5350604330009