

Filterlüfter



Beschreibung

Bestellnummer:	4830A9000
Markenname:	SOLIFLEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54, Type 12, 3R
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus

Zubehör:



[Spritzwasserhaube FC 4000 400](#)



[Spritzwasserhaube FC 4000 400 FDA](#)



[Einstellbarer Thermostat NO](#)

Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - +70°C
Luftvolumen freiblasend:	540 m³/h
Statischer Druck:	180 Pa
Abmessungen A x B x C (D+E):	325 x 325 x 160.2 mm
Gewicht:	3.1 kg
Ausschnittsmasse:	291 +1.5 x 291 +1.5 mm
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
Nennstrom:	0.25 A
Nennleistung:	169 W
Filter Abscheidegrad:	85% - DIN 24185
Wandstärke:	1.5 - 2.5 mm
Filtergüte:	G3 gemäß EN 779
Installation:	Elastische Clips
Geräuschpegel:	69.8 dB(A) @ 50 Hz 72.7 dB(A) @ 60 Hz

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.


Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)

Luftstrom:


Q = Luftvolumenstrom [m³/Std.]

P = Statischer Druck [Pa]

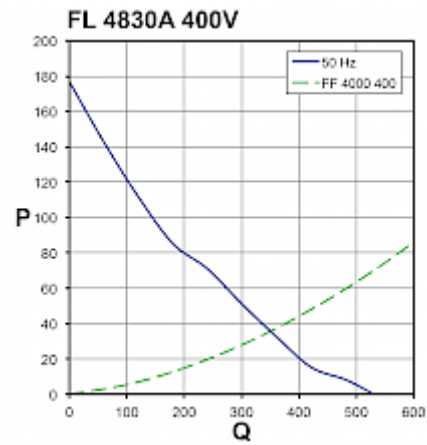

[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:

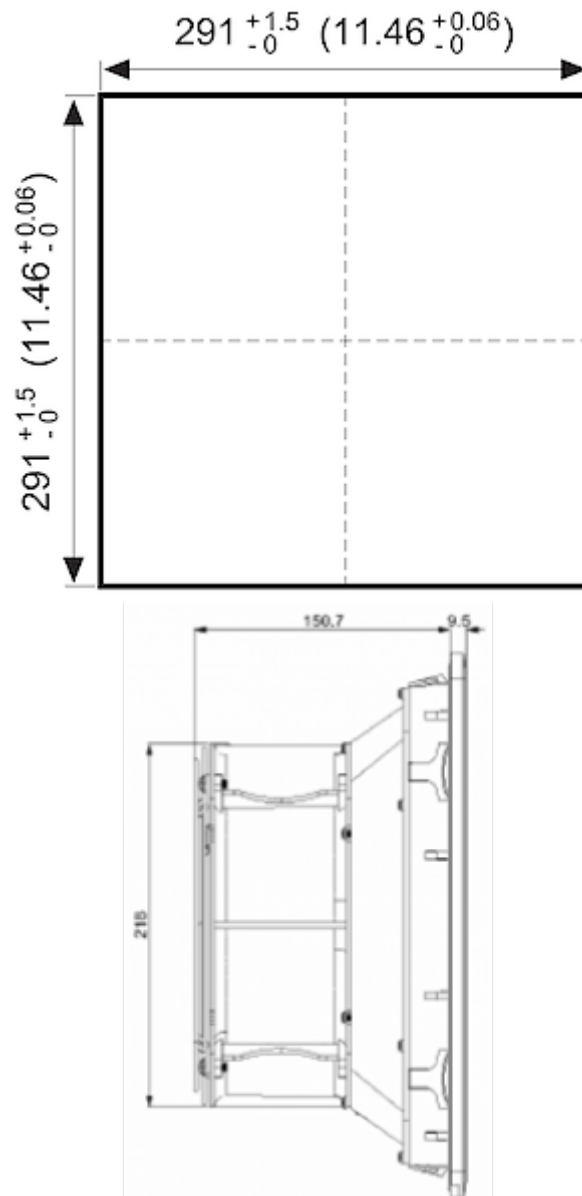

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

In RAL 9005	4830A9003
Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100640