

Filterlüfter



Beschreibung

Bestellnummer:	4833A3100
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich Mit NEMA 3R Schutzklasse ArtNr. 4833A3130
Zertifizierung:	CE, cULus, CSA



Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:-10°C - 55°C

Luftvolumen freiblasend: 840 m³/h

Statischer Druck: 320 Pa

Abmessungen A x B x C (D+E): 325 x 325 x 160.2

Gewicht: 4.25 kg

Ausschnittsmasse: 291 +1.5 x 291 +1.5

Spannung / Frequenz: $120 \text{ V} \sim 60 \text{ Hz}$

Nennstrom: 1.93 A

Nennleistung: 225 W

Filter Abscheidegrad: 85% - DIN 24185

Wandstärke: 1.5 - 2.5 mm

Filtergüte: G3 gemäß EN 779

Installation: Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben

Geräuschpegel: 78.9 dB(A)


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter




Luftstrom:


Q = Luftvolumenstrom [m3/Std.]

P = Statischer Druck [Pa]

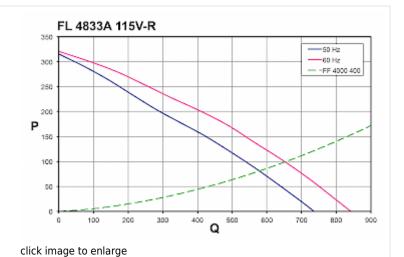

Ausschnittsmasse:







Bestellinformationen	
Mit NEMA 3R Schutzklasse ArtNr.	4833A3130
Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100688