

## Filterlüfter



## Beschreibung

|                                      |                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bestellnummer:</b>                | 4833A4100                                                                                  |
| <b>Farbe:</b>                        | RAL 7035                                                                                   |
| <b>Gehäusematerial:</b>              | ABS Kunststoff                                                                             |
| <b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b> | IP 54                                                                                      |
| <b>Optional:</b>                     | Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich<br>Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr. 4833A4130 |
| <b>Zertifizierung:</b>               | CE, cULus, CSA                                                                             |

## Technische Daten

**Zulässige Betriebstemperatur:** -10°C - 55°C

**Luftvolumen freiblasend:** 720 m³/h - 820 m³/h

**Statischer Druck:** 290 Pa @ 50Hz  
280 Pa @ 60Hz

**Abmessungen A x B x C (D+E):** 325 x 325 x 160.2

**Gewicht:** 4.25 kg

**Ausschnittsmasse:** 291 + 1.5 x 291 + 1.5

**Spannung / Frequenz:** 230 V ~ 50/60 Hz

**Nennstrom:** 0.72 A / 0.88 A

**Nennleistung:** 165 W / 205 W

**Filter Abscheidegrad:** 85% - DIN 24185

**Wandstärke:** 1.5 - 2.5 mm

**Filtergüte:** G3 gemäß EN 779

**Installation:** Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben

**Geräuschpegel:** 66 dB(A) @ 50 Hz  
69.2 dB(A) @ 60 Hz

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.


Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)


**Luftstrom:**

Q = Luftvolumenstrom [m<sup>3</sup>/Std.]

P = Statischer Druck [Pa]

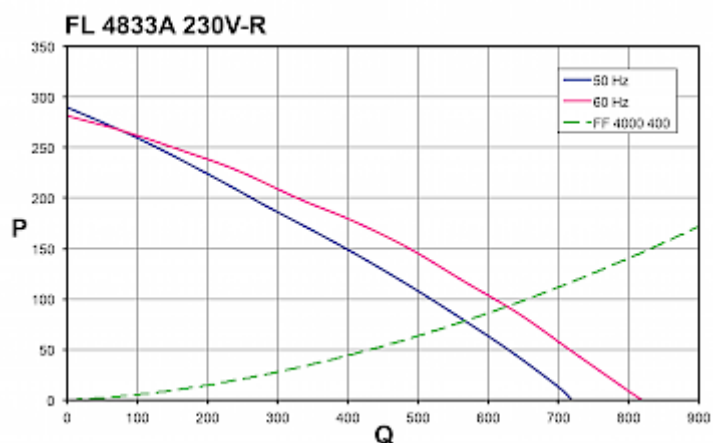

[click image to enlarge](#)

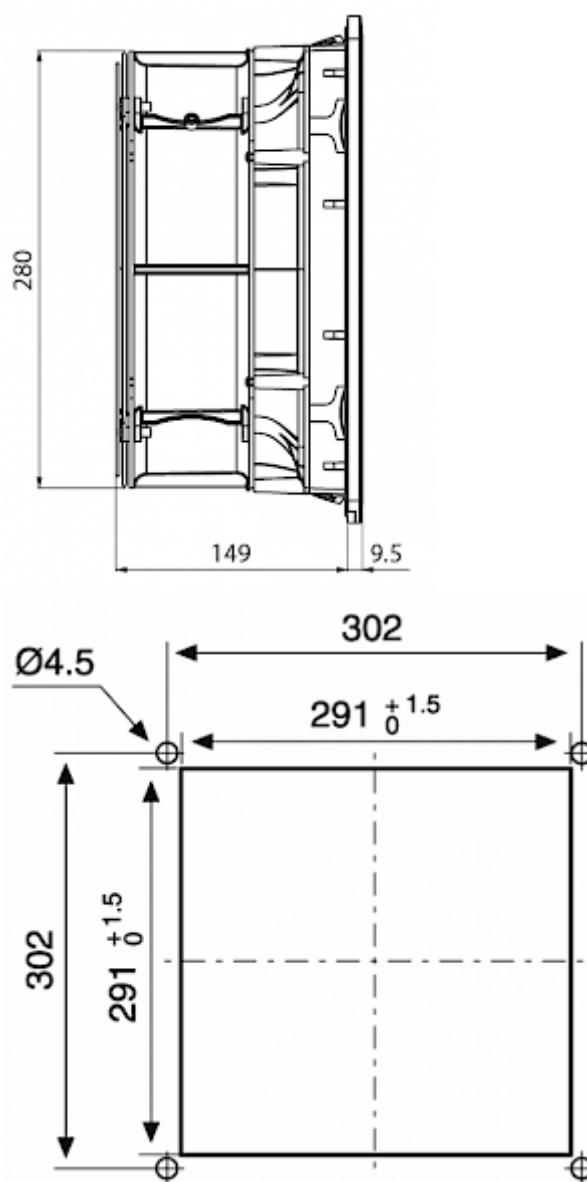**Ausschnittsmasse:**


[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <b>Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr.</b> | 4833A4130     |
| <b>Zolltarifnummer</b>                   | 84145915      |
| <b>EAN Nummer</b>                        | 5350604100671 |