

Thermoelektrischer Entfeuchter



Beschreibung

Bestellnummer:	3039303
Markenname:	SOLIFLEX
Farbe:	Schwarz
Gehäusematerial:	PC UL94V-0
Hinweis:	Use a class 2 power unit (UL)
Zertifizierung:	CE, cURus
Zubehör:	Montagerahmen Kondensatablaufstutzen

Technische Daten


Zulässige Betriebstemperatur:	0°C - 65°C
Montageart:	Halbeinbau, DIN Schiene, Schaltschrankboden optional Wandmontage mit Montagerahmen 1019305
Abmessungen A x B x C (D+E):	176 x 136 x (72+61) mm
Gewicht:	1.8 kg
Ausschnittsmasse:	152 x 117.5 mm
Spannung / Frequenz:	24 V DC
Nennstrom:	2.1 A
Anlaufstrom:	3.1 A
Max. Nennstrom:	2.4 A
Nennleistung:	50 W
Max. Nennleistung:	58 W
Vorsicherung:	4 A (T)
Anschlussart:	Anschlussklemmen
Kondensationsrate 30°C / 80%rH.:	25 ml/hr

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Zubehör für Sicherheit im Schaltschrank](#)

Ausschnittsmasse:

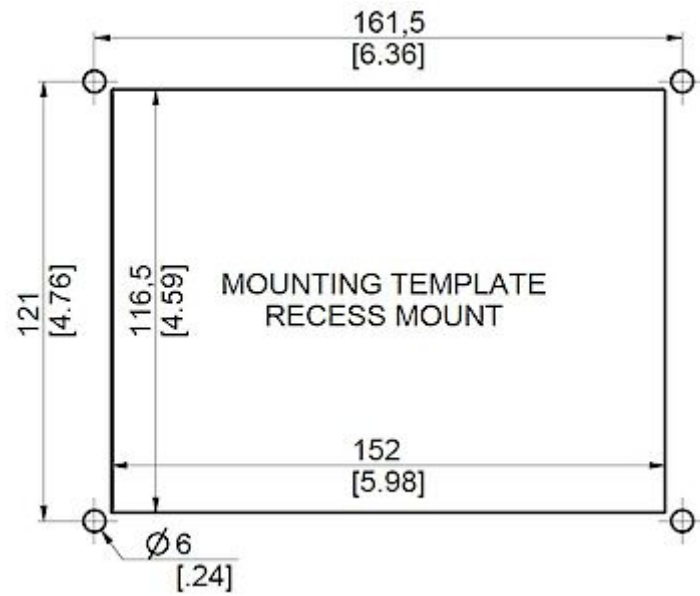

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit Kondensatpumpe Bestell Nr.

3039309