Thermoelektrisches Kühlgerät

Beschreibung

Bestellnummer:	6405315
Markenname:	SOLITHERM PELTIER
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Im Lieferumfang enthalten:	Kondensatablaufstutzen
Hinweis:	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.
Zertifizierung:	CE, cURus

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	400 W
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 240 / 325 m³/h Schrankkreislauf: 240 / 325 m³/h
Montageart:	Wandanbau (mit Rahmen)
Abmessungen A x B x C (D+E):	600 x 433 x 203 mm
Gewicht:	37 kg
Ausschnittsmasse:	382 x 550 mm
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	4.1 A
Anlaufstrom:	6.5 A
Max. Nennstrom:	4.5 A
Nennleistung L35L35:	490 W
Max. Nennleistung:	537 W
Vorsicherung:	7 A (T)
Anschlussart:	4-poliger Anschlußstecker 5-poliger Stecker für Signale

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel

Kennlinienfeld:

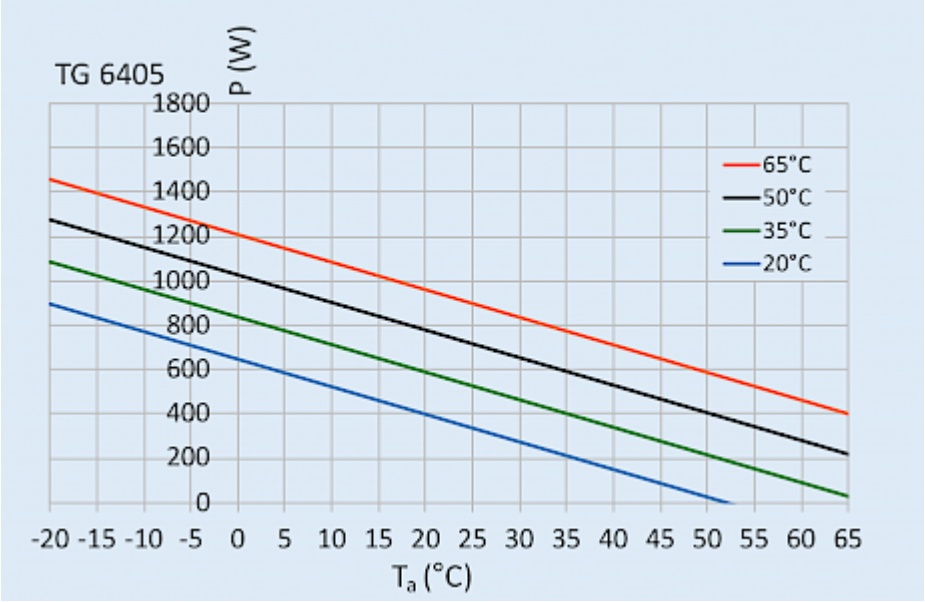

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

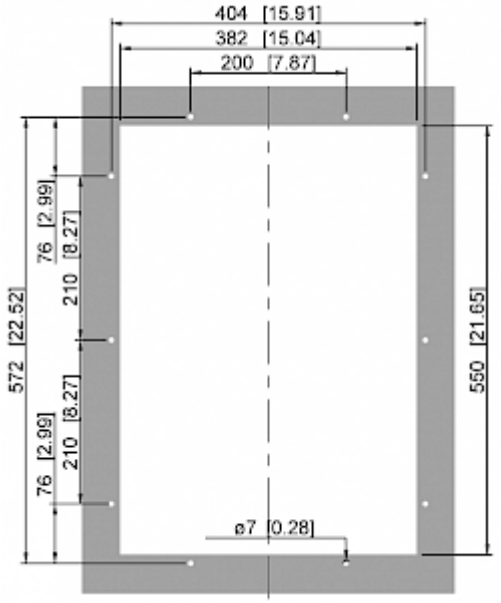

click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.	64053154
Verpackungsmaße	686.6 x 454 x 232 mm
Bruttogewicht	41 kg
Zolltarifnummer	84158300