Dachaufsatz Kühlgerät

Beschreibung

Bestellnummer:	952000001
Markenname:	SLIMLINE PRO TOP
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54
Zertifizierung:	CE

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	2100 W
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	1600 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Hoch / niedrig Druck:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Zulässige Betriebstemperatur:	5°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Ambient air circuit: 1200 m³/h Enclosure air circuit: 602 m³/h
Montageart:	Dachaufbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	435 x 595 x 475 mm
Gewicht:	38.1 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom L35L35:	3.9 / 5.0 A
Anlaufstrom:	22 A
Max. Nennstrom:	6.4 A
Nennleistung L35L35:	0. 87 / 1.1 kW
Max. Nennleistung:	1.44 kW
Vorsicherung:	15 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Stromversorgung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485 MODBUS

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO TOP - Dachaufsatzgeräte

Kennlinienfeld:

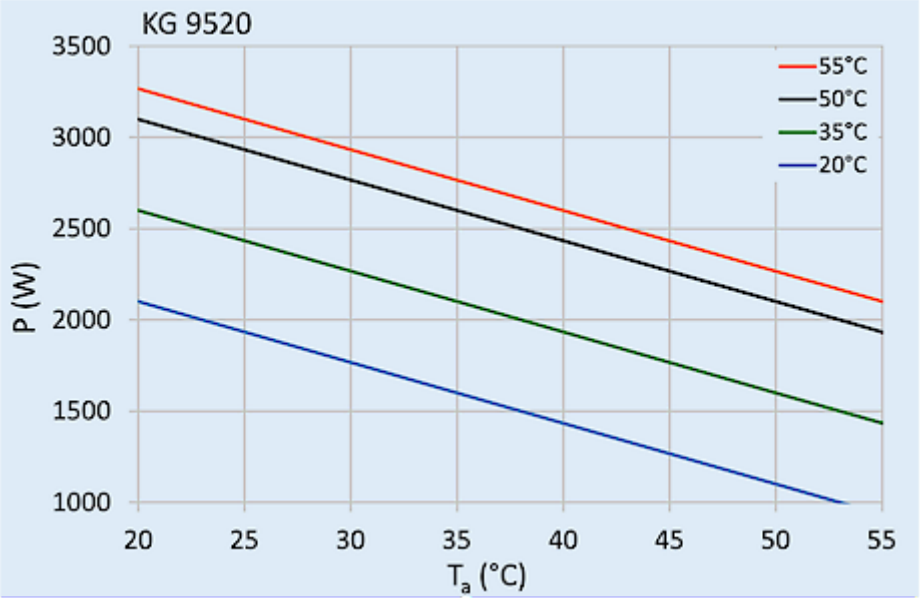

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

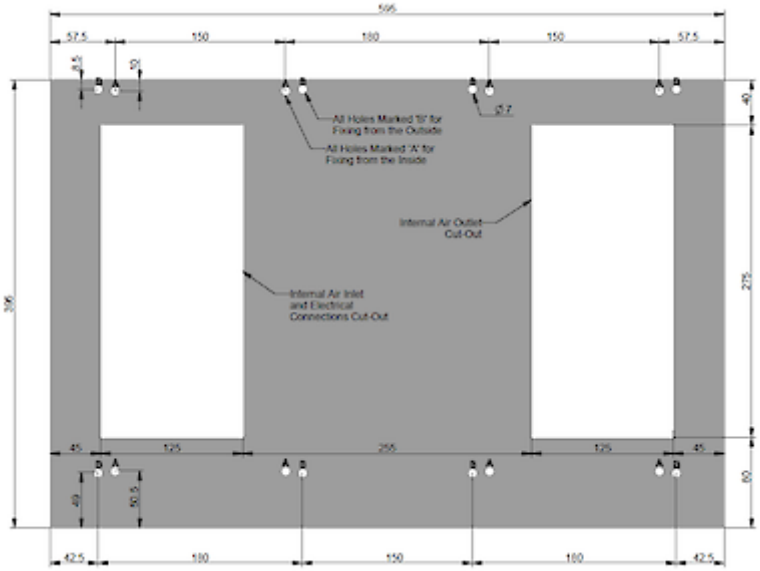

click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	95200002
Zolltarifnummer	84158200