Schaltschrankkühlgerät

Beschreibung

Bestellnummer:	43100081
Markenname:	SoliTherm ComPact
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54 / TYPE 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
Zubehör:	Filterhalterung in Edelstahl 4305/08/09/10 Synthetik Filtermatte 4305/8/9/10 Waschbarer Aluminium Filter 4305/8/9/10

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	1.00 kW @ 50 Hz 1.08 kW @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	730 W @ 50 Hz 745 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	180 g / 6.3 oz
Hoch / niedrig Druck:	29.5 / 6 bar 425 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 410 / 850 m³/h Schrankkreislauf: 300 / 550 m³/h
Montageart:	Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	715 x 372 x 260 (170+90) mm
Gewicht:	30 kg
Ausschnittsmasse:	316 x 654 mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	3.2 A
Anlaufstrom:	15.9 A
Max. Nennstrom:	4.1 A
Nennleistung L35L35:	550 W @ 50 Hz 640 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	820 W
Vorsicherung:	10 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch

Kennlinienfeld:

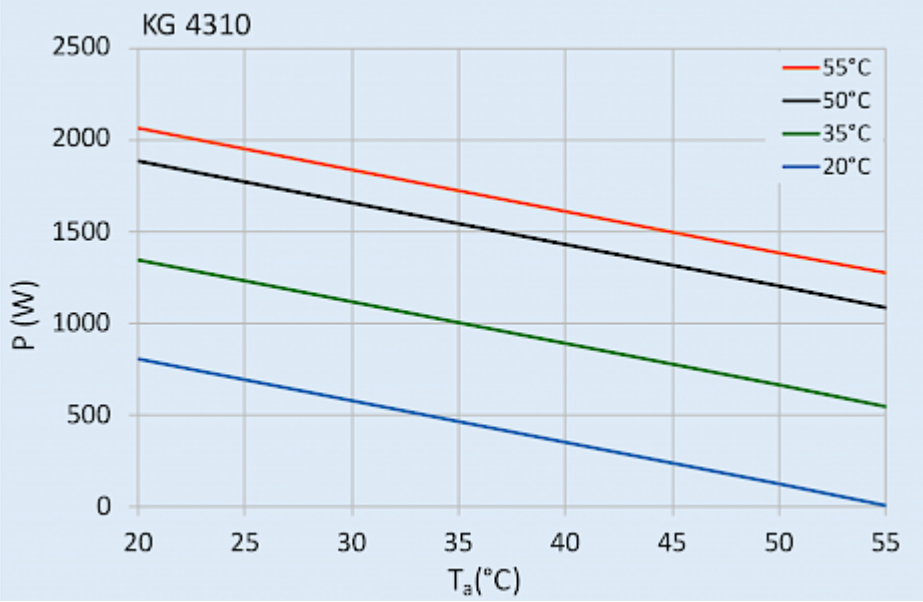

click image to enlarge

Luftstrom:

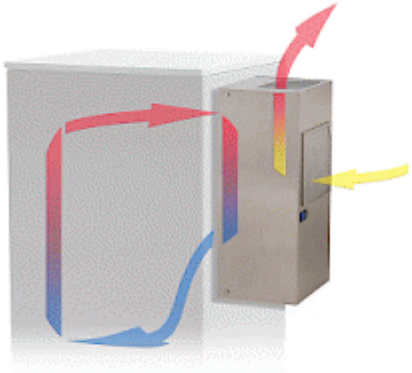

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

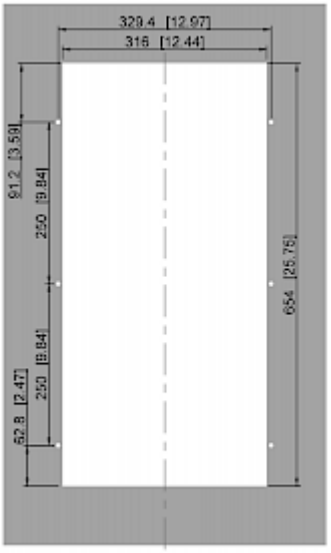

click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	43100026
Zolltarifnummer	84158200