

Luft / Wasser Wärmetauscher RK 2300-24V



Beschreibung


Markenname:	SoliTherm
Bestellnummer:	2300310
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54
Zertifizierung:	CE

Technische Daten RK 2300-24V

Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):	350 W
Kühlmittel / GWP:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
Zulässige Betriebstemperatur:	1°C - 65°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	70 / 377 m ³ /h
Montageart:	Wandanbau / Einbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	303 x 153 x 84 mm
Gewicht:	3.2 kg
Spannung / Frequenz:	24 V DC
Anlaufstrom:	5 A
Max. Nennstrom:	0.78 A
Max. Nennleistung:	19 W
Druck Wasserkreislauf:	10 bar
Wasseranschluss:	1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrrinnendurchmesser von 13 mm
Vorsicherung:	1 A (T)
Anschlussart:	Anschlussklemmen


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
 Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
 > [Übersicht Produktgruppe Luft / Wasser Wärmetauscher](#)

Kennlinienfeld:

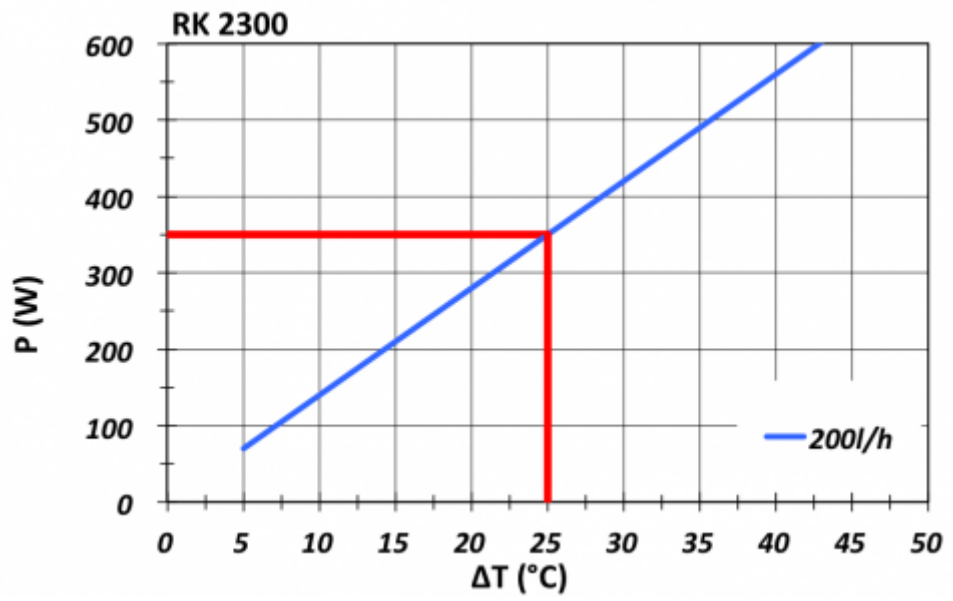


[click image to enlarge](#)

Luftstrom:

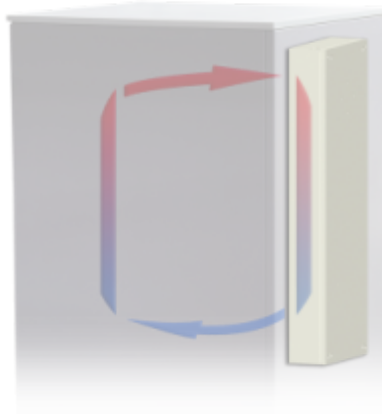

[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:

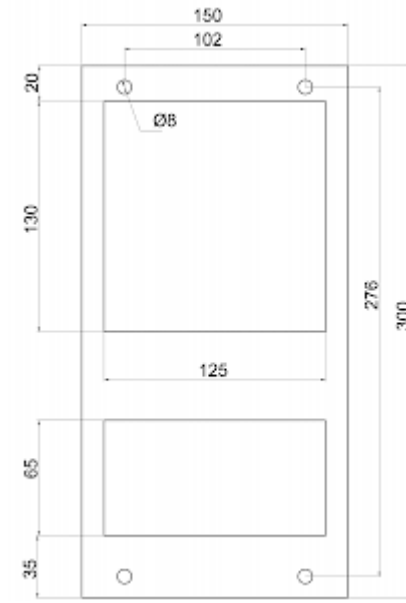

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	2300312
Verpackungsmaße	408.6 x 169 x 120.5 mm
Bruttogewicht	5.3 kg
Zolltarifnummer	84158300
EAN Nummer	5350604210035