Schaltschrankkühlgerät

Beschreibung

Bestellnummer:	43252081
Markenname:	COMPACT INDOOR
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54 / TYPE 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	2.50 kW @ 50 Hz 2.51 kW @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	1.97 kW @ 50 Hz 2.10 kW @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	850 g / 30 oz
Hoch / niedrig Druck:	29.5 / 6 bar 425 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 750 / 1200 m³/h Schrankkreislauf: 550 / 1200 m³/h
Montageart:	Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,295 x 557 x 340 (250+90) mm
Gewicht:	73 kg
Ausschnittsmasse:	495 x 1236 mm
Spannung / Frequenz:	400/460 V - 50/60 Hz 2~
UL Spannung / Frequenz:	400/460 V ~ 60 Hz 2~
Nennstrom L35L35:	2.9 A @ 50 Hz 2.6 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	6.1 A / 6.8 A
Max. Nennstrom:	3.8 A / 3.2 A
Nennleistung L35L35:	940 W @ 50 Hz 1.18 kW @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1.25 kW @ 50 Hz 1.46 kW @ 60 Hz
Vorsicherung:	2 x 6 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch

Kennlinienfeld:

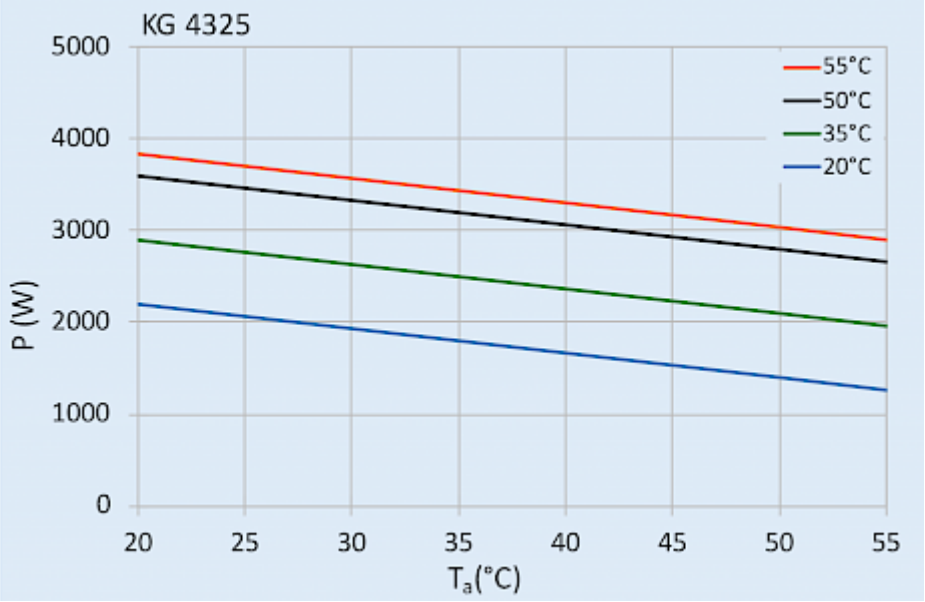

click image to enlarge

Luftstrom:

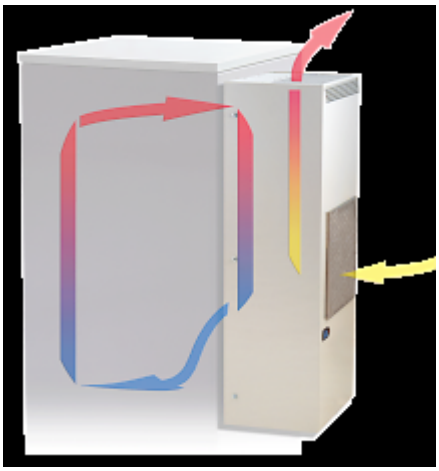

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

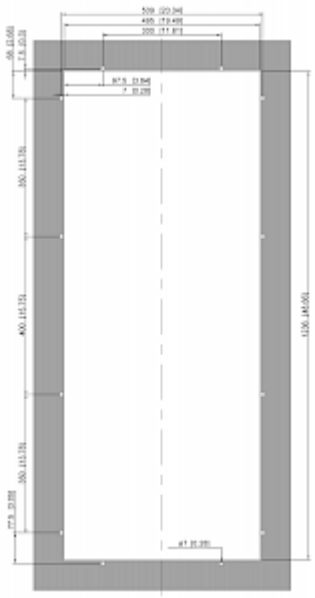

click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	43252026
Zolltraifnummer	84158200