

Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	6205303
Markenname:	SOLITHERM PELTIER
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Hinweis:	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.
Zertifizierung:	CE, cURus
Zubehör:	



[Kondensat Kit 3102 / 6155 / 6205](#)

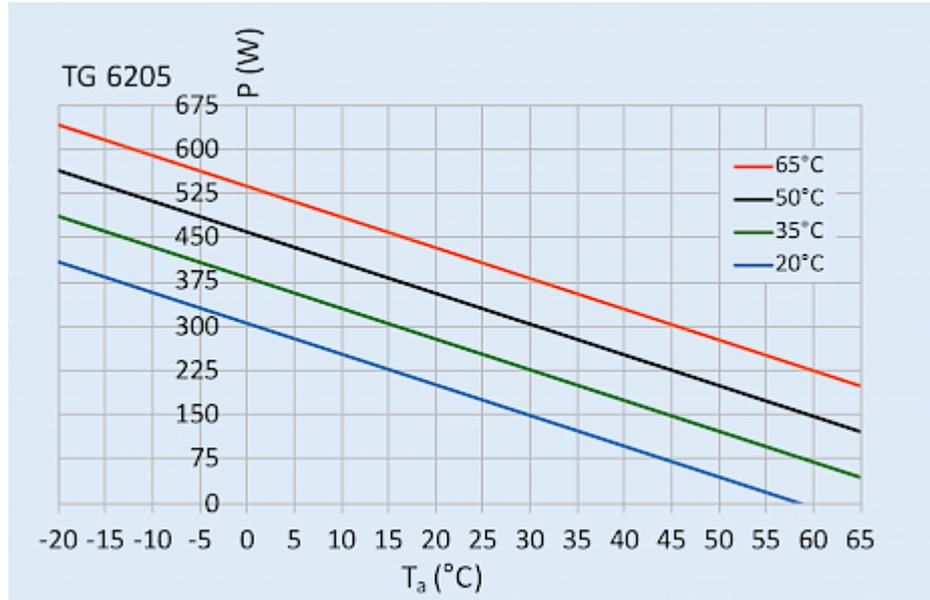
Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	200 W
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 106 / 260 m³/h Schrankkreislauf: 150 / 260 m³/h
Montageart:	Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	500 x 330 x 190 (130+60) mm
Gewicht:	17.2 kg
Ausschnittsmasse:	472 x 302 mm
Spannung / Frequenz:	120 V, 230 V
Nennstrom L35L35:	2.1 A @ 120 V 1.1 A @ 230 V
Anlaufstrom:	3.2 A @ 120 V 1.7 A @ 230 V
Max. Nennstrom:	2.2 A @ 120 V 1.2 A @ 230 V
Nennleistung L35L35:	250 W
Max. Nennleistung:	270 W
Vorsicherung:	4 A (T) @ 120 V 3 A (T) @ 230 V
Anschlussart:	4-poliger Anschlußstecker 5-poliger Stecker für Signale

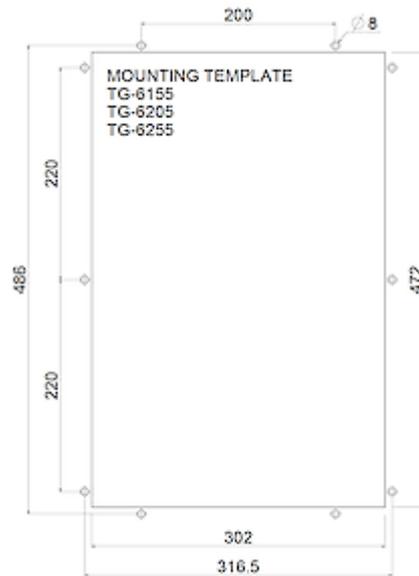
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Ausschnittsmasse:


click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.	62053034
Verpackungsmaße	586.6 x 354 x 227 mm
Bruttogewicht	20.5 kg
Zolltarifnummer	84158300