

Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	850520001
Markenname:	SLIMLINE PRO
Farbe:	RAL7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 55 / Type 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
Zubehör:	 Dichtungssatz Type 4

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	550 W @ 50 Hz 550 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	400 W @ 50 Hz 430 W @ 60 Hz
EER L35L35:	1.41
Kompressor Typ:	Rollkolbenverdichter
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	90 g / 3.17 oz
Hoch / niedrig Druck:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 60°C
UL Temperaturbereich:	10°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 200 / 408 m³/h Schränkkreislauf: 122 / 180 m³/h
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	370 x 520 x 185 (60+125) mm
Gewicht:	20.5 kg
Spannung / Frequenz:	400/460 V - 50/60 Hz 2~
UL Spannung / Frequenz:	460 V / 60Hz 2~
Nennstrom L35L35:	1.15 A @ 50 Hz 1.05 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	3.0 A
Max. Nennstrom:	1.45 A
Nennleistung L35L35:	405 W @ 50 Hz 405 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	560 W
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	1 A

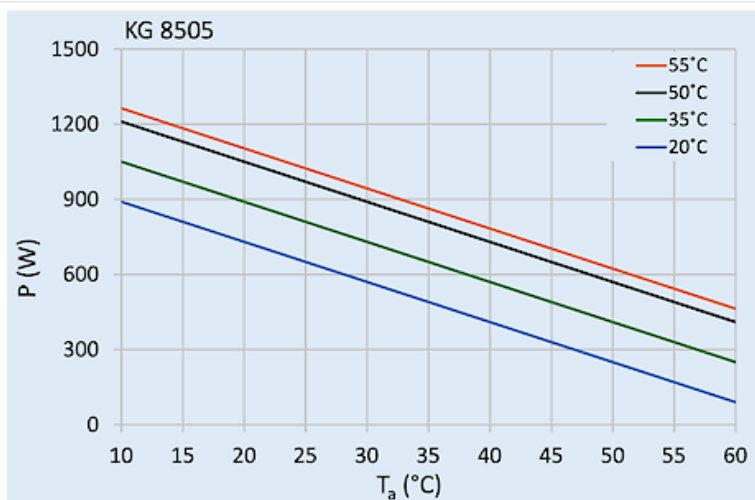
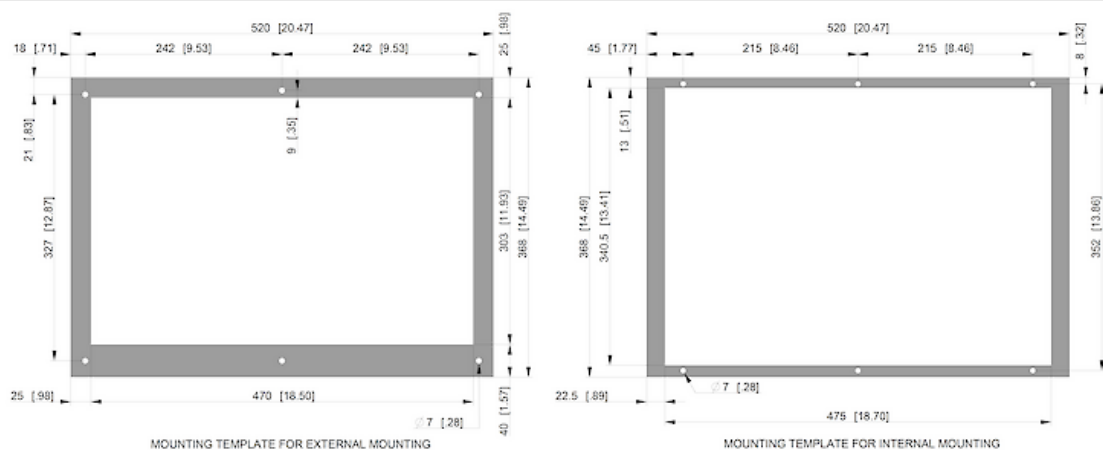
Vollaststrom Lüfter: 0.15 A

Anschlussart: 4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung
5 - poliger Stecker für Signale
3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

Kennlinienfeld:

[click image to enlarge](#)
Ausschnittsmasse:

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	460 x 620 x 181.75 mm
Bruttogewicht	18.5 Kg
Zolltarifnummer	84158200