

Filter Fan



Beschreibung

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Bestellnummer: | 4883A3000 |
| Markenname: | SOLIFLEX |
| Farbe: | RAL 7035 |
| Gehäusematerial: | ABS Kunststoff |
| IP Schutzklasse (Innenseite): | IP 54, Type 12 |
| Zertifizierung: | CE, cURus, cULus |
| UL File Nummer: | E498756 |

Zubehör:



Spritzwasserhaube FC 4000 400



Spritzwasserhaube FC 4000 400 FDA



Einstellbarer Thermostat NO



Filtermatte

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|---|
| Zulässige Betriebstemperatur: | -10°C - 55°C |
| Luftvolumen freiblasend: | 930 m³/h |
| Abmessungen A x B x C (D+E): | 325 x 325 x 158.5 mm |
| Gewicht: | 4.25 kg |
| Ausschnittsmasse: | 291 x 291 (+1.5) mm |
| Spannung / Frequenz: | 120 V ~ 60 Hz |
| Nennstrom: | 1.5 A |
| Nennleistung: | 172 W |
| Wandstärke: | 1.5 - 2.5 mm |
| Filtergüte: | G3 gemäß EN 779 |
| Installation: | Elastische Klips, optional Schraubbefestigung |
| Geräuschpegel: | 66 dB(A) @ 50 Hz 69.2 dB(A) @ 60 Hz |


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)

Luftstrom:

Q = Luftvolumenstrom [cbm]
 P = Statischer Druck [inH2O]

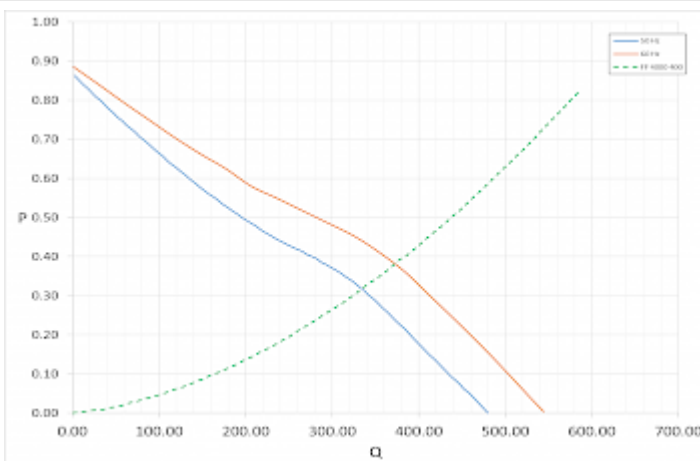

click image to enlarge

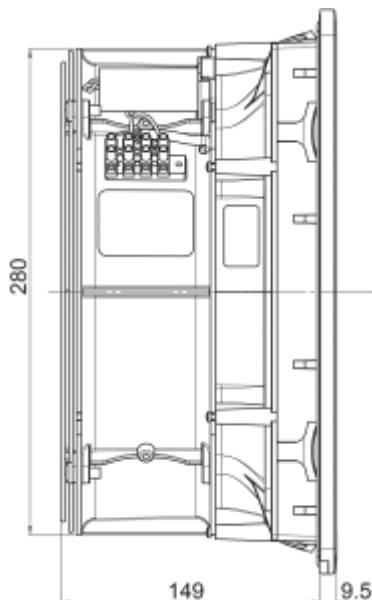Ausschnittsmasse:


click image to enlarge

Bestellinformationen

| | |
|--|---------------|
| Mit TYPE 3R Schutzklasse Art.-Nr. | 4883A3033 |
| Zolltarifnummer | 84145915 |
| EAN Nummer | 5350604100756 |