

## Filter Fan



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	4883A3000
<b>Markenname:</b>	SOLIFLEX
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	ABS Kunststoff
<b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b>	IP 54, Type 12
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus, cULus
<b>UL File Nummer:</b>	E498756

### Zubehör:



Spritzwasserhaube FC 4000 400



Spritzwasserhaube FC 4000 400 FDA



Einstellbarer Thermostat NO



Filtermatte

## Technische Daten

<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-10°C - 55°C
<b>Luftvolumen freiblasend:</b>	930 m³/h
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	325 x 325 x 158.5 mm
<b>Gewicht:</b>	4.25 kg
<b>Ausschnittsmasse:</b>	291 x 291 (+1.5) mm
<b>Spannung / Frequenz:</b>	120 V ~ 60 Hz
<b>Nennstrom:</b>	1.5 A
<b>Nennleistung:</b>	172 W
<b>Wandstärke:</b>	1.5 - 2.5 mm
<b>Filtergüte:</b>	G3 gemäß EN 779
<b>Installation:</b>	Elastische Klips, optional Schraubbefestigung
<b>Geräuschpegel:</b>	66 dB(A) @ 50 Hz 69.2 dB(A) @ 60 Hz


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)

**Luftstrom:**

Q = Luftvolumenstrom [cbm]  
 P = Statischer Druck [inH2O]

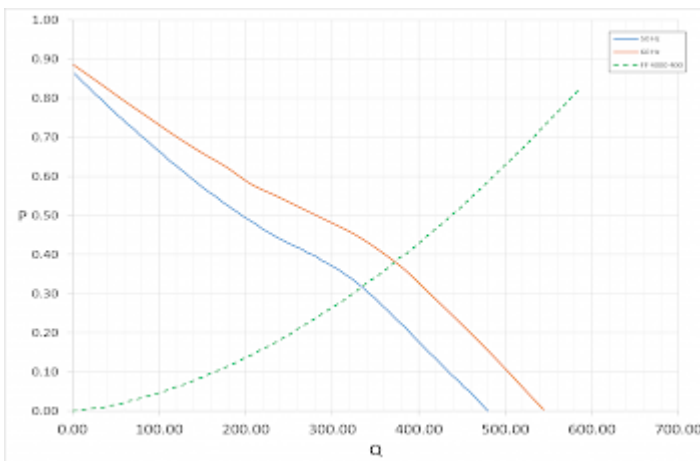

[click image to enlarge](#)

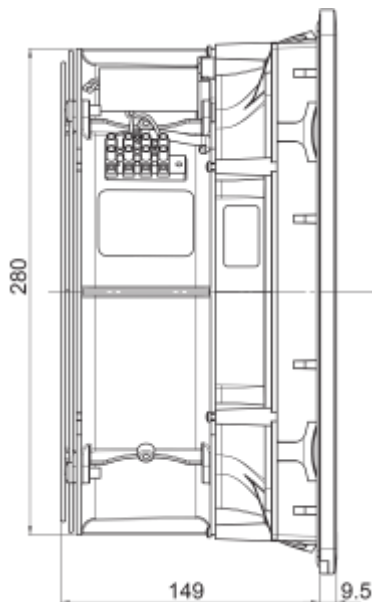**Ausschnittsmasse:**


[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

<b>Mit TYPE 3R Schutzklasse Art.-Nr.</b>	4883A3033
<b>Zolltarifnummer</b>	84145915
<b>EAN Nummer</b>	5350604100756