

Enclosure air conditioner OC 8706, 2050 BTU



Beschreibung

Bestellnummer:	870610201USL
Markenname:	SOLITHERM PROGRESSIVE
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
Im Lieferumfang enthalten:	Metal mesh filter
Zertifizierung:	CE, UL(ACVS), cULus
UL File Nummer:	SA32278

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	630 W @ 50 Hz 665 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	510 W @ 50 Hz 530 W @ 60 Hz
EER L35L35:	1.5
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R 134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	97 g / 3.4 oz
Hoch / niedrig Druck:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 60°C
UL Temperaturbereich:	-40°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 235 / 408 m³/h Schränkkreislauf: 115 / 180 m³/h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	380 x 250 x 250 mm
Gewicht:	15.7 kg
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	4.9 A @ 50 Hz 3.9 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	13 A
Max. Nennstrom:	5.1 A
Nennleistung L35L35:	420 W @ 50 Hz 435 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	570 W
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	3.7 A

Vollaststrom Lüfter:

0.38 A

Anschlussart:

3*AWG18 cable for power

5*AWG20 cable for signals


3 pole connector for RS 485 interface

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe Schaltschrank Kühlgeräte - Progressive](#)

Kennlinienfeld:

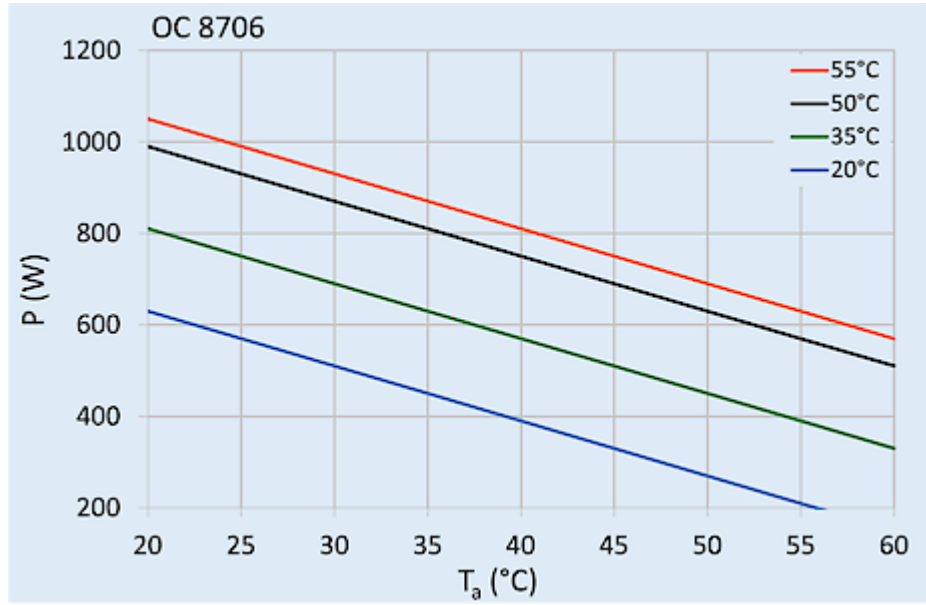

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

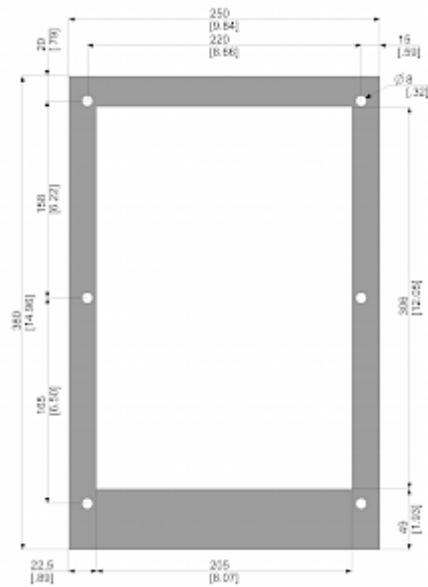

click image to enlarge

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	18.6 x 13.8 x 11 inch
Bruttogewicht	39 lbs
Zolltarifnummer	84158200
EAN Nummer	