

## Filterlüfter



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	4883A3103
<b>Markenname:</b>	SOLIFLEX
<b>Farbe:</b>	RAL 9005
<b>Gehäusematerial:</b>	ABS Kunststoff
<b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b>	IP 54, Type 12
<b>Hinweis:</b>	Umgekehrter Luftstrom
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus, cULus
<b>UL File Nummer:</b>	E498756

### Zubehör:



[Spritzwasserhaube FC 4000 400](#)



[Spritzwasserhaube FC 4000 400 FDA](#)



[Einstellbarer Thermostat NO](#)

## Technische Daten

**Zulässige Betriebstemperatur:** -10°C - 55°C

**Luftvolumen freiblasend:** 930 m<sup>3</sup>/h

**Abmessungen A x B x C (D+E):** 325 x 325 x 158.5 mm

**Gewicht:** 4.25 kg

**Ausschnittsmasse:** 291 x 291 (+1.5) mm

**Spannung / Frequenz:** 120 V ~ 60 Hz

**Nennstrom:** 1.5 A

**Nennleistung:** 172 W

**Filter Abscheidegrad:** 85% - DIN 24185

**Wandstärke:** 1.5 - 2.5 mm

**Filtergüte:** G3 gemäß EN 779

**Installation:** Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben

**Geräuschpegel:** 72 dB(A)


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)

**Luftstrom:**

Q = Luftvolumenstrom [cbm]  
 P = Statischer Druck [inH2O]

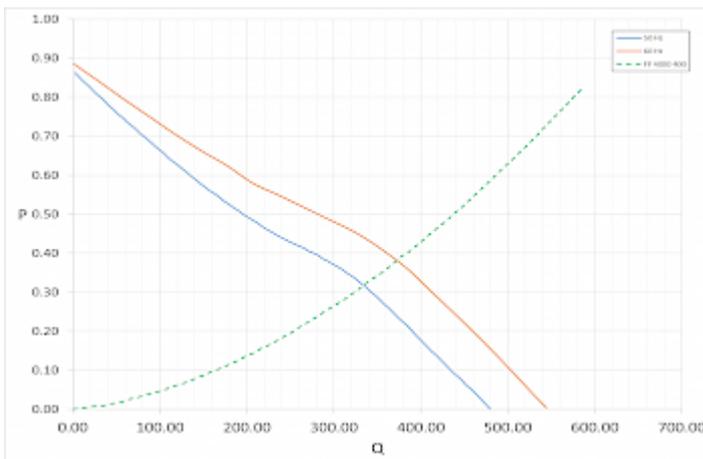

[click image to enlarge](#)

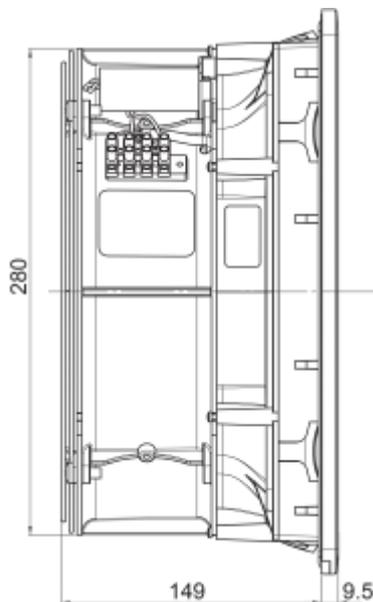**Ausschnittsmasse:**


[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

<b>Zolltarifnummer</b>	84145915
<b>EAN Nummer</b>	5350604100763