

Climatiseur d'armoire électrique sans filtre



Description

Numéro de commande:	0905661724
Marque:	SoliTherm SlimLine
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (EN 605 29):	IP 54 / TYPE 12
Approbations:	CE / cURus

Données techniques


Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	400 W @ 50 Hz 425 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	195 W @ 50 Hz 220 W @ 60 Hz
EER L35L35:	1.1
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant:	R513A / 630
Quantité réfrigérant:	91 g / 3.2 oz
Pression maximale:	30 / 35 bar 290 / 188 psig
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 215 / 450 m³/h Circuit l'intérieur: 115 / 250 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 50°C
Montage:	Anbau
Dimensions A x B x C (D+E):	340 x 520 x 110 mm
Poids:	14.8 kg
Dimensions de découpe:	321 x 501 mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	1.6 A @ 50 Hz 1.5 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	3.2 A
Courant max.:	1.7 A
Consommation de courant à L35L35:	330 W @ 50 Hz 330 W @ 60 Hz
Puissance max.:	380 W
Fusible:	6 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	3.1 A
Ventilateurs de courant à pleine charge:	2.3 A
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE - climatiseur ultra compact, fiabilité extrême](#)

Graphique de performance:

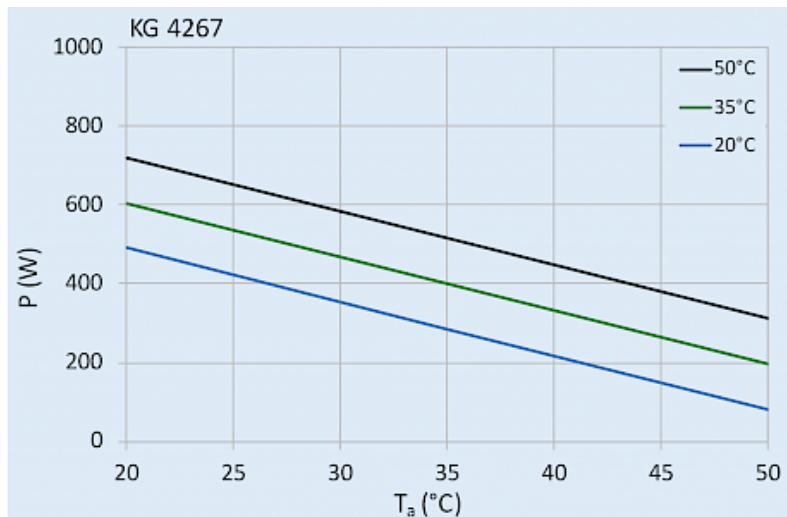


[click image to enlarge](#)

Débit de volume d'air:

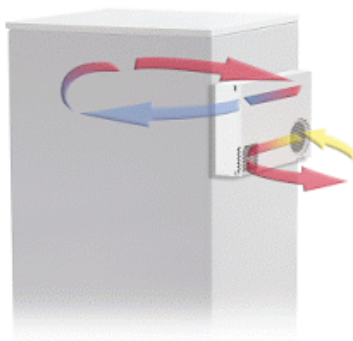

[click image to enlarge](#)

Dimensions:

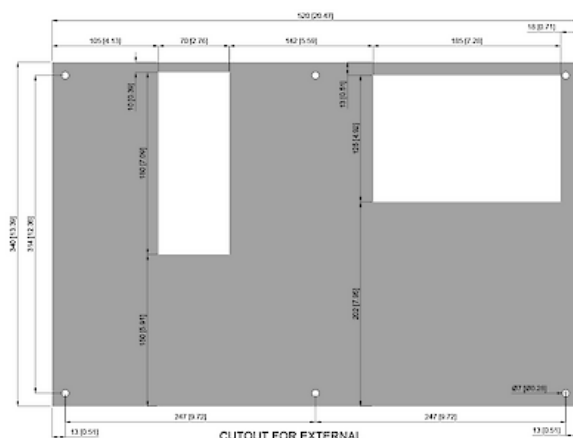

[click image to enlarge](#)

