

Climatiseur thermoélectrique



Description

Numéro de commande: 0903078330

Marque: SoliTherm

Matériau boîtier: Acier Inox AISI 304 (V2A)

IP protection (EN 605 29): IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Remarques: Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.

Approbations: CE, cURus

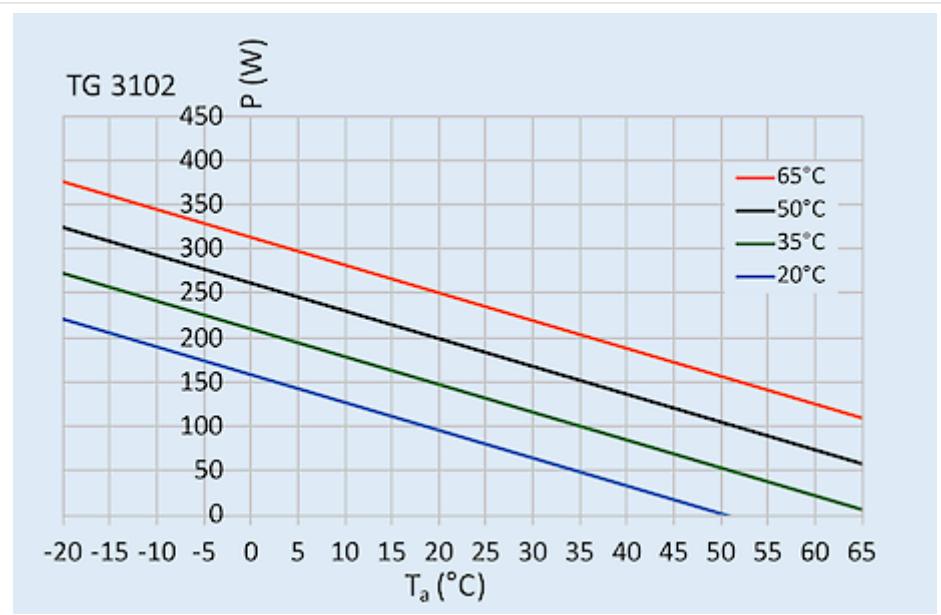
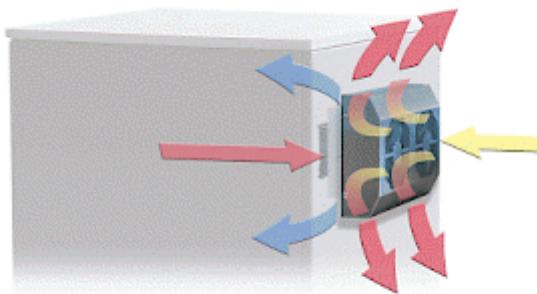
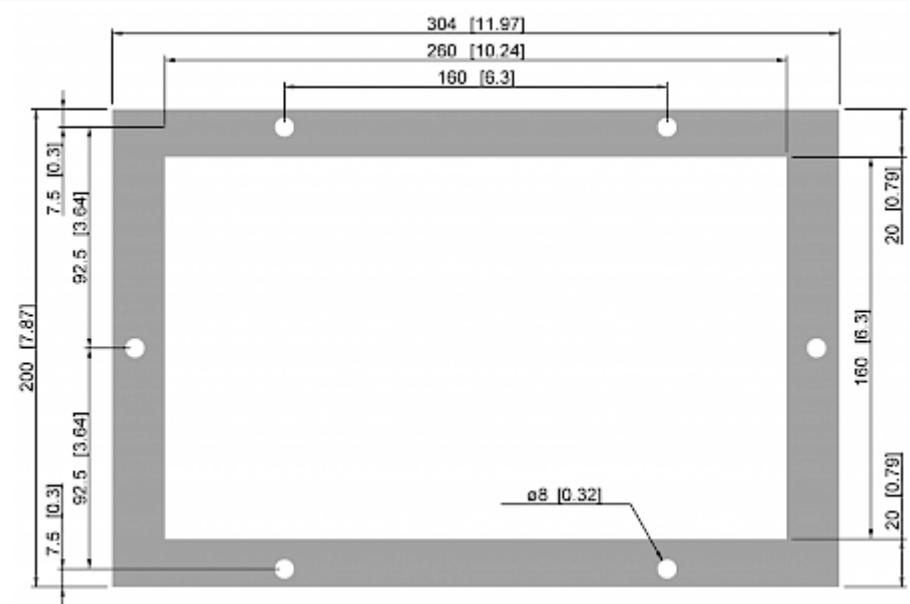
Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	100 W
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 128 / 213 m ³ /h Circuit l'intérieur: 46 / 90 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	-20°C - 70°C
Plage de température UL:	-20°C - 65°C
Montage:	semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	200 x 305 x 138 (65+73) mm
Poids:	5.9 kg
Dimensions de découpe:	260 x 160 mm
Tension nominale - fréquence:	24 V DC
Courant nominal L35L35:	4.8 A
Courant de démarrage:	7.4 A
Courant max.:	5.6 A
Consommation de courant à L35L35:	124 W
Puissance max.:	132 W
Fusible:	8 A (T)
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique](#)

Graphique de performance:

[click image to enlarge](#)
Débit de volume d'air:

[click image to enlarge](#)
Dimensions:

[click image to enlarge](#)