

Ventilateur à filtre



Description

Numéro de commande: 4210A4100

Marque: SOLIFLEX

Couleur: RAL 7035

Matériaux boîtier: Plastique ABS

IP protection (EN 605 29): IP 54, Type 12, 3R

Remarques: Flux d'air inversé

Options: boîtier en d'autres couleurs disponibles sur demande

Approbations: CE, cURus, cULus, CSA

Accessoires:



[capot de protection FC 4000 100](#)



[capot de protection FC 4000 100 FDA](#)



[Thermostat réglable, NO](#)



[Média filtrant](#)

Données techniques

Débit d'air sans entrave IP 54:	60 m ³ /h - 70 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	-10°C - 55°C
Pression statique:	86 Pa @ 50 Hz 115 Pa @ 60 Hz
Dimensions A x B x C (D+E):	150 x 150 x 73 mm
Poids:	0.8 kg
Dimensions de découpe:	124 x 124 (+1.5) mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal:	0.13 A / 0.10 A
Consommation de courant:	18 W / 16 W
Degré de séparation IP 54:	85% - DIN 24185
épaisseur de paroi:	1 - 2.1 mm
Classification du filtre (ISO 16890):	G3 d'après EN 779
Installation:	clips élastiques
Niveau sonore:	40 dB(A) @ 50 Hz 44 dB(A) @ 60 Hz

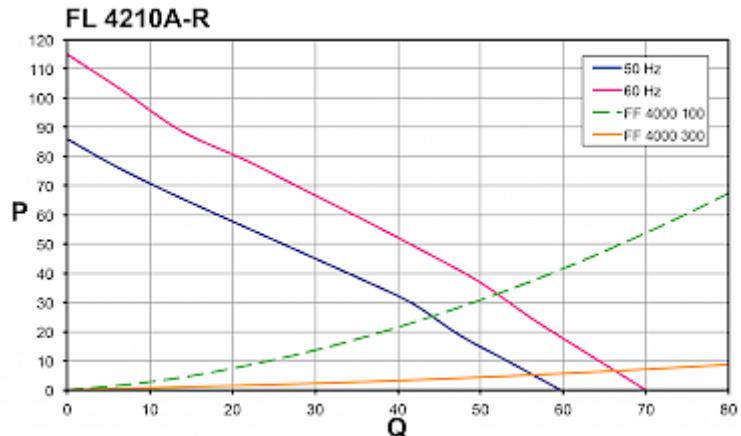
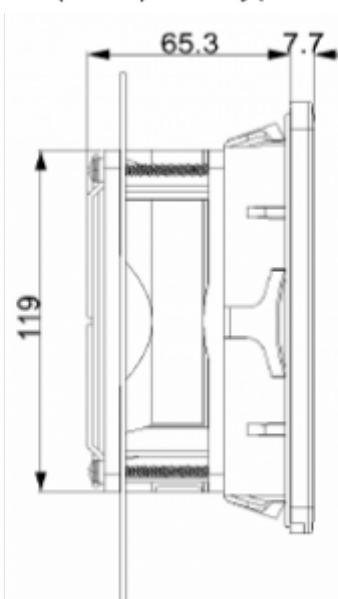
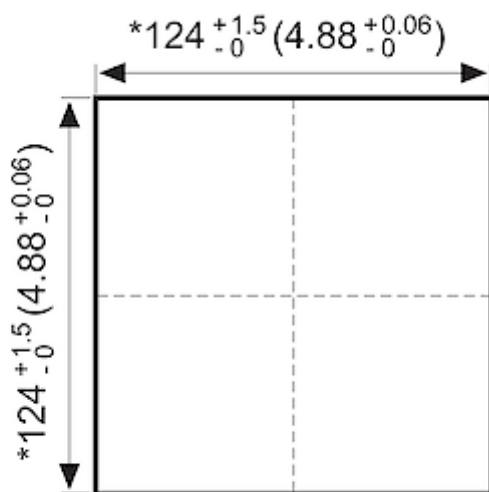
Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLVENT PRO - Ventilateurs à filtre](#)

Débit de volume d'air:

Q = Débit d'air maximal (m^3/h)
 P = Pression statique (Pa)


[click image to enlarge](#)
Dimensions:

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

In RAL 9005	4210A4103
Numéro de tarif douanier	84145915
Code EAN	5350604100244