

## Ventilateur à filtre



### Description

**Numéro de commande:** 4220A3100

**Couleur:** RAL 7035

**Matériau boîtier:** Plastique ABS

**IP protection (EN 605 29):** IP 54, Type 12, 3R

**Options:** boîtier en d'autres couleurs disponibles sur demande  
Avec NEMA 3R protection numéro de commande 4220A3130

**Approbations:** CE, cULus, CSA

## Données techniques

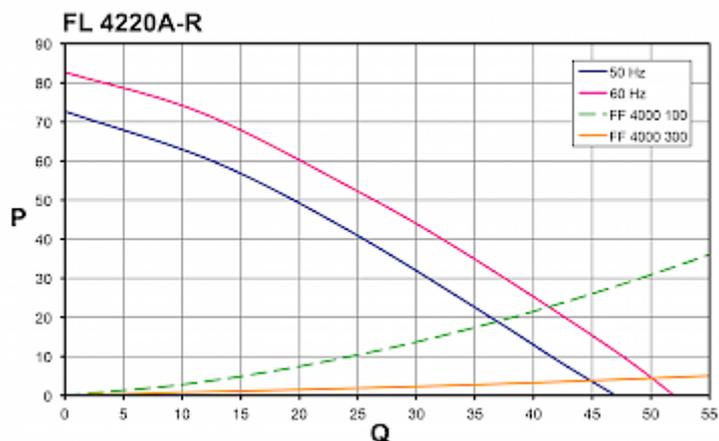
<b>Débit d'air sans entrave IP 54:</b>	52 m <sup>3</sup> /h
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	-10°C - 55°C
<b>Pression statique:</b>	82 Pa
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	150 x 150 x 73.2 mm
<b>Poids:</b>	0.8 kg
<b>Dimensions de découpe:</b>	124 x 124 mm (+1.5)
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	120 V ~ 60 Hz
<b>Courant nominal:</b>	0.10 A
<b>Consommation de courant:</b>	15 W
<b>Degré de séparation IP 54:</b>	85% - DIN 24185
<b>épaisseur de paroi:</b>	1 - 2.1 mm
<b>Classification du filtre (ISO 16890):</b>	G3 gemäß EN 779
<b>Installation:</b>	clips élastiques ou 4 vis autotaraudeuses
<b>Niveau sonore:</b>	48 dB(A) @ 50 Hz 54 dB(A) @ 60 Hz

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.  
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).  
> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre](#)

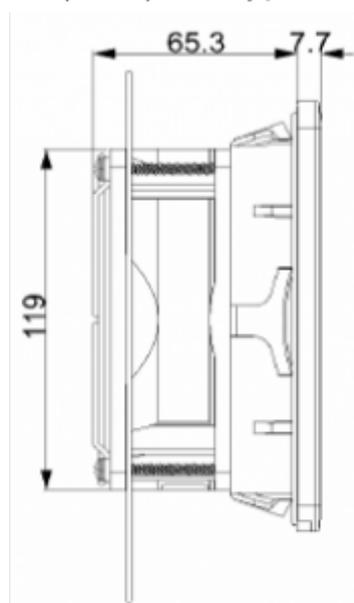
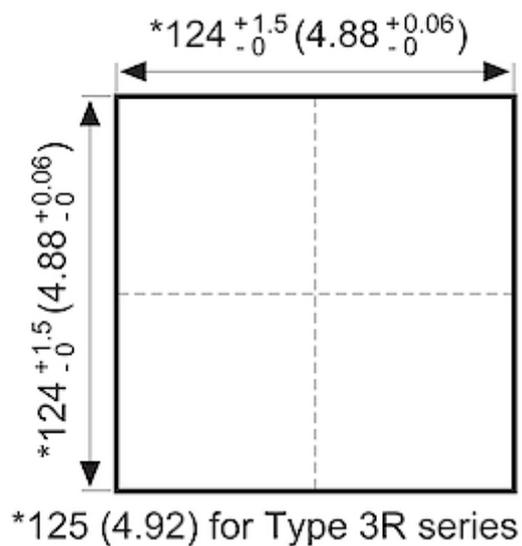
**Débit de volume d'air:**

Q = Débit d'air maximal (m<sup>3</sup>/h)

P = Pression statique (Pa)



click image to enlarge

**Dimensions:**


click image to enlarge

## Informations de commande

<b>Avec NEMA 3R protection numéro de commande</b>	4220A3130
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84145915
<b>Code EAN</b>	5350604100336